

MADE 
IN 
GERMANY 

 **EXPRESSO**



EXPRESSO Handtransportgeräte

Handliche Transportlösungen
für Ihre Logistikaufgabe



EXPRESSO DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG – IHR KOMPETENZPARTNER FÜR TRANSPORTLÖSUNGEN

Seit über 70 Jahren unterstützen wir Menschen weltweit mit Lösungen zum Hantieren von wertvollen und schweren Gütern. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir individuelle Profi-Produkte für Industrie und Gewerbe. Unsere hochwertigen Handtransportgeräte, angetriebenen Verfahrenssysteme und Handhabungslösungen schließen die Lücke zwischen dem Heben von Hand und dem Bewegen durch Gabelstapler. Sie steigern die Effizienz von Arbeitsabläufen, weil sie erleichtern, vereinfachen und beschleunigen. Die Gesunderhaltung von Menschen ist dabei ein zentrales Thema bei jeder Produktentwicklung.

Mit unseren Produktinnovationen erhöhen wir die Ergonomie und Wirtschaftlichkeit von Arbeitsmitteln und verbessern so die Voraussetzungen für die Gesunderhaltung von Menschen im Arbeitsleben. Dabei werden Umweltaspekte konsequent in alle Überlegungen mit einbezogen. Energie- und Rohstoffeinsatz optimieren wir fortlaufend nach ökologischen Gesichtspunkten, um die Umwelt nachhaltig zu schonen.

EXPRESSO – DIE BEWEGEN WAS



WIR SIND AUSGEZEICHNET.



BESUCHEN SIE UNS ONLINE AUF SHOP.EXPRESSO.DE

Stöbern und shoppen Sie ganz bequem von zu Hause oder auch von unterwegs aus. Das neue Shopperlebnis funktioniert am PC und auch auf allen mobilen Endgeräten. Entdecken Sie interessante Anwenderberichte und Videos von begeisterten Kunden, die schon seit Jahrzehnten von der EXPRESSO Qualität überzeugt sind. Profitieren Sie von Angeboten und Aktionen, besuchen Sie www.transportgerate-shop.com.


- ▶ 24 Stunden erreichbar
- ▶ Anwenderberichte
- ▶ Videos
- ▶ Monatliche Aktionen

„Der Kundenservice ist sehr, sehr gut, nett und absolut hilfreich. Die Ware kommt immer im angegebenen Zeitraum und ist wie immer perfekt.“

„Super schnell gefunden was man braucht, nicht zu teuer. Super Qualität, schnelle Lieferung.“

„Ich bin sehr zufrieden. Es hat alles so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe.“

„Bestellung und Lieferung erfolgte problemlos und schnell.“

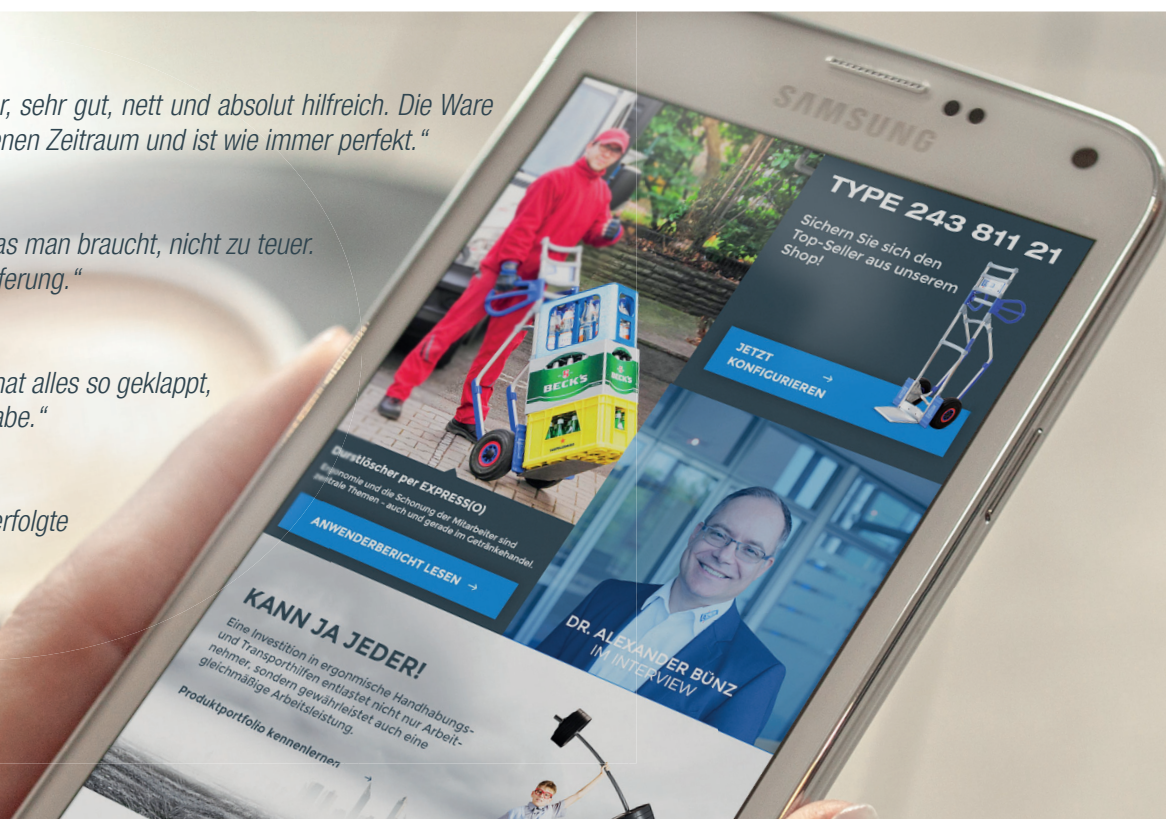




**UNSERE VERLADEHILFEN OPTIMIEREN
IHRE LOGISTIKAUFGABE**



LEICHTE UND TELESKOPIERBARE VERLADESCHIENEN	6-7
VERLADESCHIENEN MIT HOHER TRAGKRAFT	8-9
LEICHTE UND MOBILE VERLADEBRÜCKEN	10-11
VERFAHRBARE VERLADESTEGE- UND BRÜCKEN	12-13
KLAPPBARE UND VARIABLE VERLADESTEGE	14-15
HOCHKANT VERFAHRBARE VERLADEBRÜCKEN	16
ZUSÄTZE	17
EXPRESSO PRODUKTBEREICHE	18

ÜBERSICHT MIT DEM IN-FOKUS

Der In-Fokus zeigt Ihnen auf einen Blick die wichtigsten technischen Daten der verschiedenen Produkte: Tragkraft, Breite und Höhe bzw. geklappte Höhe.

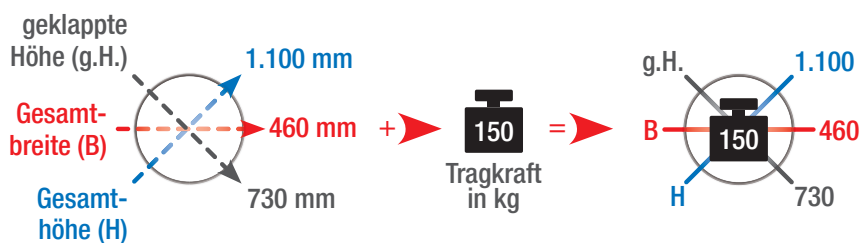



LEICHTE VERLADESCHIENEN

Diese leichten Verlaadeschienen sind perfekte Fahrzeugbegleiter. Gegen Aufpreis erhalten Sie diese auch als geklappte Version (Type plus „K“) sowie mit gefräster Fahrfläche (Type plus „G“). Diese Verlaadeschientypen bieten zügige Verladevorgänge ohne Wartezeiten für die Fahrer. Sie können sicher an die Ladekante von Transportern angelegt werden.



TELESKOPIERBARE VERLADESCHIENEN

Die abgerundeten Seitenprofile der teleskopierbaren Verlaadeschienen gewährleisten eine hohe Stabilität und bieten beim Be- und Entladen eine optimale Spurkontrolle. Sie können leicht ineinander geschoben werden und sind dann nur 1.100 mm lang. So können sie bequem verstaut werden.

LEICHTE VERLADESCHIENEN¹⁾



Type	Tragkraft pro Paar	Eigengewicht pro Stück	Länge pro Stück	Breite pro Stück	Spurbreite pro Stück	Höhe
87/150SR*	1.050 kg	4,0 kg	1.500 mm	224 mm	164 mm	47 mm
87/180SR*	890 kg	5,0 kg	1.800 mm	224 mm	164 mm	47 mm
87/210SR*	700 kg	5,5 kg	2.100 mm	224 mm	164 mm	47 mm
87/240SR*	550 kg	6,5 kg	2.400 mm	224 mm	164 mm	47 mm
87/270SR*	420 kg	7,0 kg	2.700 mm	224 mm	164 mm	47 mm
87/300SR*	340 kg	8,0 kg	3.000 mm	224 mm	164 mm	47 mm
87/150SW**	1.050 kg	4,0 kg	1.500 mm	224 mm	164 mm	47 mm
87/180SW**	890 kg	5,0 kg	1.800 mm	224 mm	164 mm	47 mm
87/210SW**	700 kg	5,5 kg	2.100 mm	224 mm	164 mm	47 mm
87/240SW**	550 kg	6,5 kg	2.400 mm	224 mm	164 mm	47 mm
87/270SW**	420 kg	7,0 kg	2.700 mm	224 mm	164 mm	47 mm
87/300SW**	340 kg	8,0 kg	3.000 mm	224 mm	164 mm	47 mm
Gegen Aufpreis erhalten Sie diese Typen auch als geklappte Version, Typennummer plus „K“ (Beispiel: 87/300SRK)						
Gegen Aufpreis erhalten Sie diese Typen auch mit gefräster Fahrfläche, Typennummer plus „G“ (Beispiel: 87/300SRG)						
¹⁾ Gemäß den Anforderungen der Berufsgenossenschaft darf der Auffahrtswinkel von 17 Grad (30 %) bei Verlaadeschienen nicht überschritten werden. Es gilt somit für die Berechnung der Mindest-Schienenlänge: Ladehöhe (mm) x 3,5 = Schienenlänge (mm)						
*SR = geschraubt / **SW = geschweißt						

TELESKOPIERBARE VERLADESCHIENEN


Type	Tragkraft pro Paar	Eigengewicht pro Paar	Länge pro Stück	Breite pro Stück	Spurbreite pro Stück	Griffe	max. Höhendifferenz
8720002	300 kg	13,0 kg	1.100 – 2.000 mm	218 mm	190 mm	2	±400 mm
8728503	260 kg	18,3 kg	1.100 – 2.850 mm	200 mm	170 mm	2	±600 mm

LEICHTE UND TELESKOPIERBARE VERLADESCHIENEN


Type 87/150 - 87/300

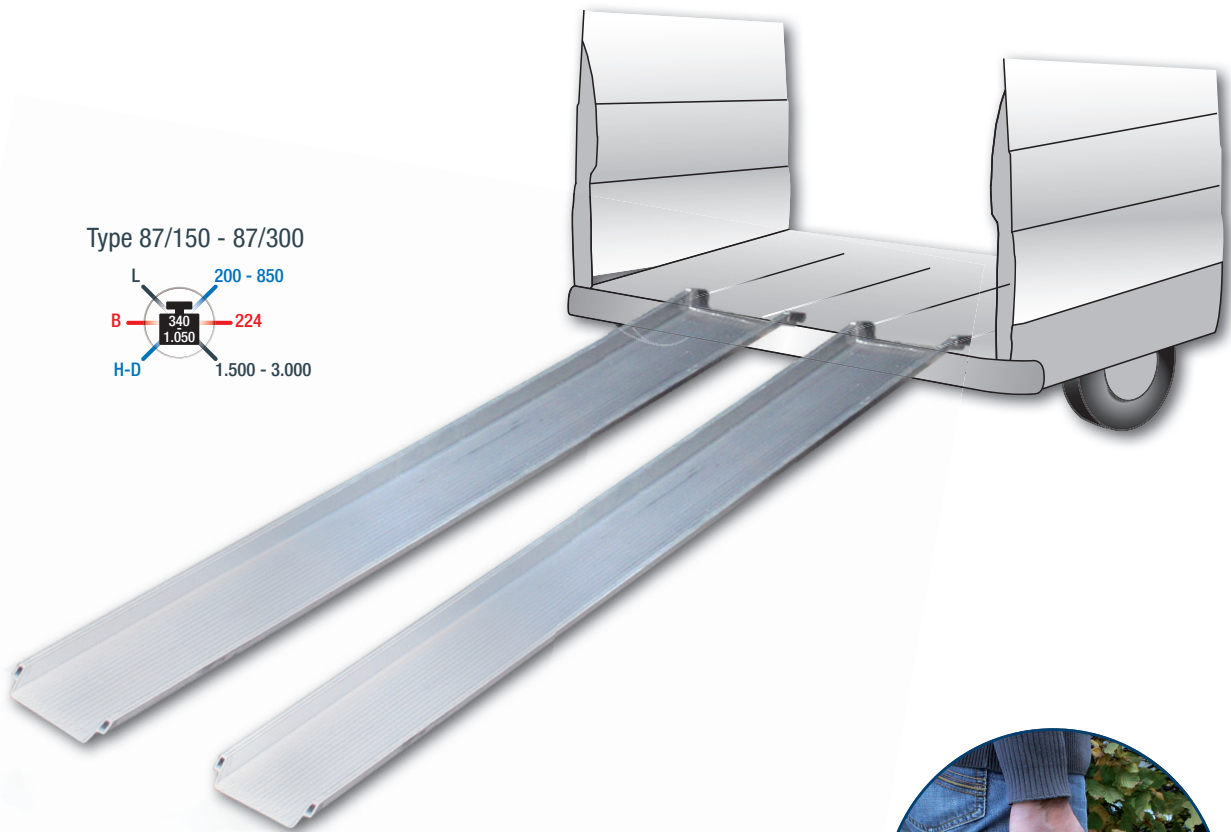


Der handfreundliche Kunststoffgriff erleichtert das Transportieren und Verstauen der teleskopierbaren Verladehilfe.

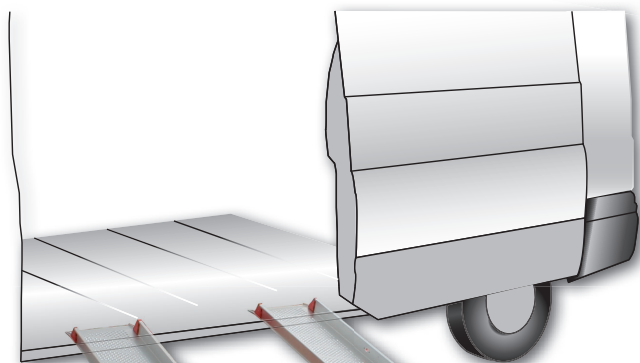

Type 8720002



Type 8728503



VERLADESCHIENEN MIT HOHER TRAGKRAFT¹⁾

Type	Tragkraft pro Paar	Eigengewicht pro Stück	Länge pro Stück	Breite pro Stück	Spurbreite pro Stück	Höhe
873822/150	1.600 kg	9 kg	1.500 mm	220 mm	220 mm	38 mm
873822/180	1.100 kg	10 kg	1.800 mm	220 mm	220 mm	38 mm
873822/210	800 kg	12 kg	2.100 mm	220 mm	220 mm	38 mm
873822/240	600 kg	13 kg	2.400 mm	220 mm	220 mm	38 mm
873829/150	1.950 kg	11 kg	1.500 mm	290 mm	290 mm	38 mm
873829/180	1.350 kg	13 kg	1.800 mm	290 mm	290 mm	38 mm
873829/210	1.000 kg	15 kg	2.100 mm	290 mm	290 mm	38 mm
873829/240	750 kg	17 kg	2.400 mm	290 mm	290 mm	38 mm
873842/150	2.500 kg	14 kg	1.500 mm	420 mm	420 mm	38 mm
873842/180	1.700 kg	17 kg	1.800 mm	420 mm	420 mm	38 mm
873842/210	1.250 kg	19 kg	2.100 mm	420 mm	420 mm	38 mm
873842/240	950 kg	22 kg	2.400 mm	420 mm	420 mm	38 mm
873842/270	750 kg	24 kg	2.700 mm	420 mm	420 mm	38 mm
873849/150	2.850 kg	16 kg	1.500 mm	490 mm	490 mm	38 mm
873849/180	1.950 kg	19 kg	1.800 mm	490 mm	490 mm	38 mm
873849/210	1.450 kg	22 kg	2.100 mm	490 mm	490 mm	38 mm
873849/240	1.100 kg	25 kg	2.400 mm	490 mm	490 mm	38 mm
873849/270	850 kg	28 kg	2.700 mm	490 mm	490 mm	38 mm
873862/150	3.000 kg	20 kg	1.500 mm	620 mm	620 mm	38 mm
873862/180	2.350 kg	24 kg	1.800 mm	620 mm	620 mm	38 mm
873862/210	1.700 kg	28 kg	2.100 mm	620 mm	620 mm	38 mm
873862/240	1.300 kg	31 kg	2.400 mm	620 mm	620 mm	38 mm
873862/270	1.000 kg	35 kg	2.700 mm	620 mm	620 mm	38 mm
874826/150	3.500 kg	10 kg	1.500 mm	265 mm	265 mm	48 mm
874826/180	2.400 kg	12 kg	1.800 mm	265 mm	265 mm	48 mm
874826/210	1.800 kg	14 kg	2.100 mm	265 mm	265 mm	48 mm
874826/240	1.350 kg	16 kg	2.400 mm	265 mm	265 mm	48 mm
874826/270	1.050 kg	18 kg	2.700 mm	265 mm	265 mm	48 mm
874826/300	850 kg	21 kg	3.000 mm	265 mm	265 mm	48 mm
874833/150	4.000 kg	13 kg	1.500 mm	335 mm	335 mm	48 mm
874833/180	3.000 kg	15 kg	1.800 mm	335 mm	335 mm	48 mm
874833/210	2.150 kg	18 kg	2.100 mm	335 mm	335 mm	48 mm
874833/240	1.650 kg	21 kg	2.400 mm	335 mm	335 mm	48 mm
874833/270	1.300 kg	24 kg	2.700 mm	335 mm	335 mm	48 mm
874833/300	1.050 kg	26 kg	3.000 mm	335 mm	335 mm	48 mm
874842/150	4.000 kg	17 kg	1.500 mm	420 mm	420 mm	48 mm
874842/180	3.700 kg	20 kg	1.800 mm	420 mm	420 mm	48 mm
874842/210	2.700 kg	24 kg	2.100 mm	420 mm	420 mm	48 mm
874842/240	2.050 kg	27 kg	2.400 mm	420 mm	420 mm	48 mm
874842/270	1.600 kg	31 kg	2.700 mm	420 mm	420 mm	48 mm
874842/300	1.300 kg	35 kg	3.000 mm	420 mm	420 mm	48 mm
874851/150	4.000 kg	19 kg	1.500 mm	510 mm	510 mm	48 mm
874851/180	4.000 kg	23 kg	1.800 mm	510 mm	510 mm	48 mm
874851/210	2.900 kg	27 kg	2.100 mm	510 mm	510 mm	48 mm
874851/240	2.200 kg	30 kg	2.400 mm	510 mm	510 mm	48 mm
874851/270	1.750 kg	34 kg	2.700 mm	510 mm	510 mm	48 mm
874851/300	1.400 kg	39 kg	3.000 mm	510 mm	510 mm	48 mm
874858/150	4.000 kg	24 kg	1.500 mm	580 mm	580 mm	48 mm
874858/180	4.000 kg	29 kg	1.800 mm	580 mm	580 mm	48 mm
874858/210	3.300 kg	34 kg	2.100 mm	580 mm	580 mm	48 mm
874858/240	2.500 kg	39 kg	2.400 mm	580 mm	580 mm	48 mm
874858/270	2.000 kg	44 kg	2.700 mm	580 mm	580 mm	48 mm
874858/300	1.600 kg	48 kg	3.000 mm	580 mm	580 mm	48 mm

¹⁾ Gemäß den Anforderungen der Berufsgenossenschaft darf der Auffahrtswinkel von 17 Grad (30 %) bei Verlaeschienen nicht überschritten werden. Es gilt somit für die Berechnung der Mindest-Schienenlänge: Ladehöhe (mm) x 3,5 = Schienenlänge (mm).

VERLADESCHIENEN MIT HOHER TRAGKRAFT




Oft müssen Güter von nur einer Person transportiert werden. Die Verlateschienen mit abgeschrägtem Auffahrprofil erleichtern das Befahren mit schweren Gütern.





Die Verlateschienen mit hoher Tragkraft haben eine rutschsichere Oberfläche, um z.B. auch bei Nässe eine sichere Verladung zu gewährleisten.

Type 873822/150 - 873862/270



Type 874826/150 - 874858/300

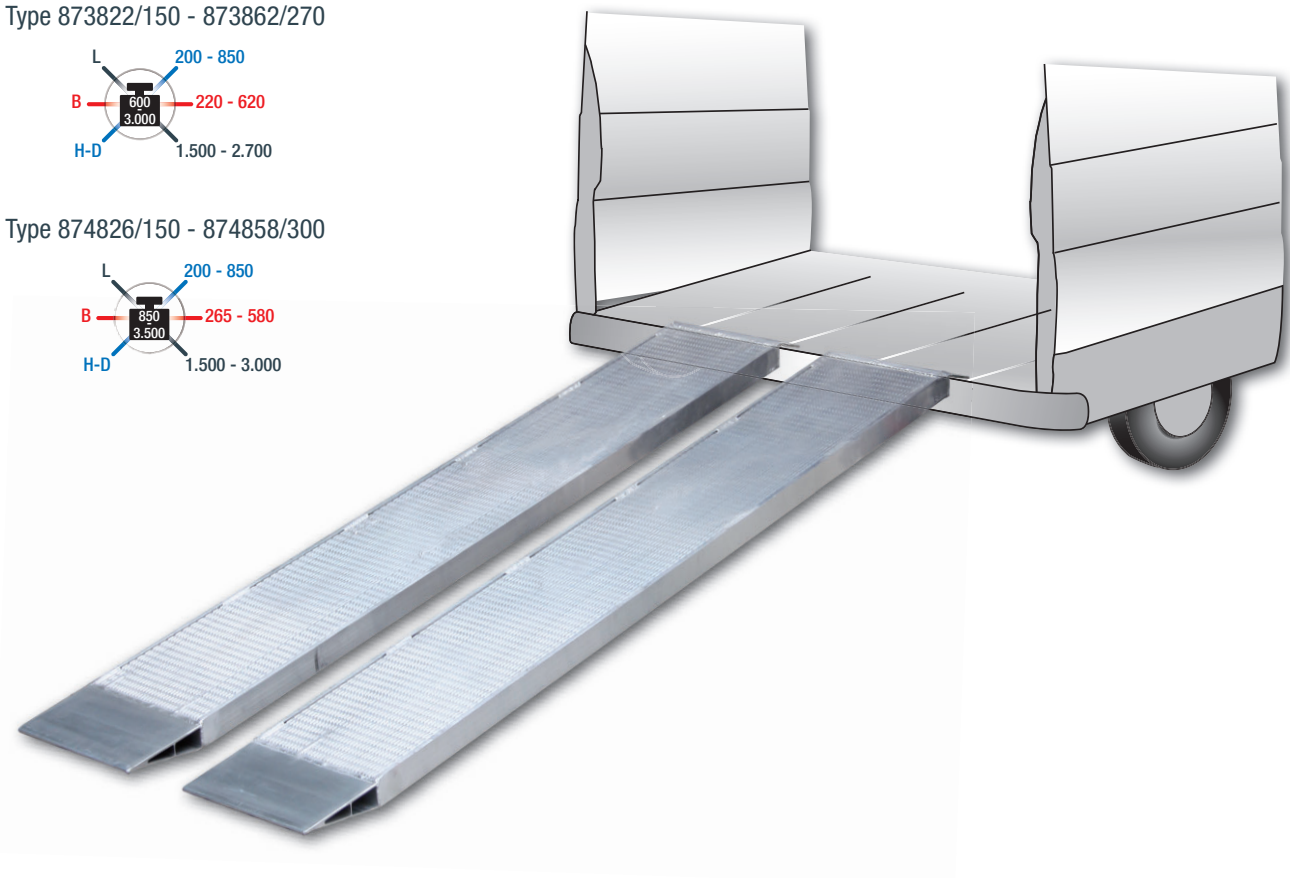



Diese gewölbten Verladestege gleichen Lücken zwischen der Rampe und der Ladebordwand von LKWs aus. Die angeschweißten Griffe helfen beim Anlegen.




Um die Sicherheit beim Befahren z.B. mit Gabelhubwagen zu gewährleisten, ist an der Unterkante des Alu-Stegs ein Sicherheitsanschlag angebracht.

LEICHTE VERLADEBRÜCKEN

Type	Tragkraft	Eigengewicht	Länge	Gesamtbreite	max. Höhendifferenz
L 8779/1250	4.000 kg	26 kg	550 mm	1.250 mm	±75 mm
L 8779/1500	4.000 kg	30 kg	550 mm	1.500 mm	±75 mm
L 8779/1750	4.000 kg	36 kg	550 mm	1.750 mm	±75 mm
L 8779/2000	4.000 kg	40 kg	550 mm	2.000 mm	±75 mm



Die Verladebrücken liegen immer sicher an, da an der Unterseite angebrachte Abstandhalter das Anlegen erleichtern und ein Verrutschen verhindern.

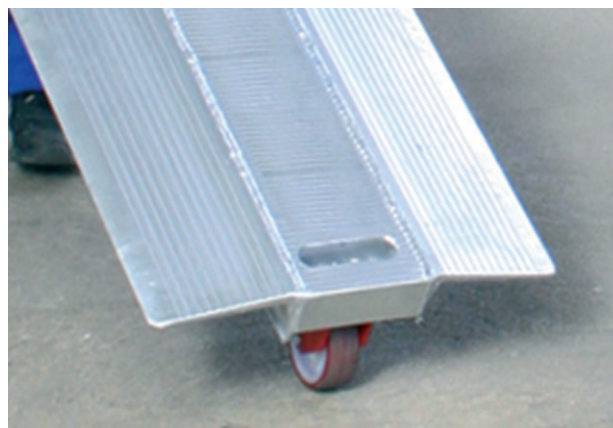

Mittels der Griffaussparung und des optional erhältlichen Nylon-/ Polyurethanrads Type ACP06 ist die Brücke leicht an den Verladeort zu verfahren. Das spart Zeit und Muskelkraft.


MOBILE VERLADEBRÜCKEN

Type	Tragkraft	Eigengewicht	Länge	Gesamtbreite	Zwischenabstand	max. Höhendifferenz
TW 7205	4.000 kg	27 kg	520 mm	1.500 mm	190 – 290 mm	+50 mm
TW 7210	4.000 kg	29 kg	590 mm	1.500 mm	260 – 360 mm	+60 mm
TW 7215	4.000 kg	33 kg	690 mm	1.500 mm	360 – 460 mm	+70 mm


Auf Anfrage in weiteren Ausführungen erhältlich.

LEICHTE UND MOBILE VERLADEBRÜCKEN


Type L 8779/1250





Type L 8779/1500



Type L 8779/1750




Type L 8779/2000




Zum leichteren Transport der mobilen Verladebrücken Type TW 7210 + TW 7215 ab 590 mm Länge, bieten wir als Zubehör die versenkbaren Transporthalterungen / Stapeltaschen Type ACP073 an.


Type TW 7205



Type TW 7210



Type TW 7215



Auf Anfrage in weiteren Ausführungen erhältlich.



VERFAHRBARE VERLADESTEGE

Aufgrund der serienmäßig angebrachten Räder kann der verfahrbare Verladesteg von nur einer Person bewegt und in die Verladeposition gebracht werden. Dank der hohen Stabilität und des einzigartigen, zweifach beweglichen Auffahrprofils, können Lasten bis zu 4t effektiv und leicht verladen werden. Optional kann Ihr Verladesteg mit Seitenbegrenzungen ausgestattet werden.



LIEGEND VERFAHRBARE VERLADEBRÜCKE

Mit dem Ankippr-/Fahrbügel und den seitlich angebrachten Rädern lässt sich diese große Verladebrücke von nur einer Person leicht manövrieren. Diese liegend verfahrbare Verladebrücke ist der perfekte Helfer, wenn es keine fest installierten Verladehilfen für das Be- und Entladen gibt. Optional kann Ihre Verladebrücke mit Staplertaschen ausgerüstet werden.

VERFAHRBARE VERLADESTEGE


Type	Tragkraft	Eigengewicht	Länge	Gesamtbreite	max. Höhendifferenz
WAL 2007	4.000 kg	46 kg	2.000 mm	750 mm	+600 mm
WAL 2010	4.000 kg	61 kg	2.000 mm	1.000 mm	+600 mm
WAL 2507	3.400 kg	57 kg	2.500 mm	750 mm	+750 mm
WAL 2510	3.400 kg	75 kg	2.500 mm	1.000 mm	+750 mm
WAL 3007	2.700 kg	68 kg	3.000 mm	750 mm	+900 mm
WAL 3010	2.700 kg	89 kg	3.000 mm	1.000 mm	+900 mm
WAL 3507	2.300 kg	79 kg	3.500 mm	750 mm	+1.050 mm
WAL 3510	2.300 kg	104 kg	3.500 mm	1.000 mm	+1.050 mm
WAL 4007	1.900 kg	90 kg	4.000 mm	750 mm	+1.200 mm
WAL 4010	1.900 kg	118 kg	4.000 mm	1.000 mm	+1.200 mm

LIEGEND VERFAHRBARE VERLADEBRÜCKEN


Type	Tragkraft	Eigengewicht	Länge	Gesamtbreite	max. Höhendifferenz
BSM 1515	4.500 kg	91 kg	1.500 mm	1.500 mm	0 – 225 mm
BSM 1517	4.700 kg	104 kg	1.500 mm	1.750 mm	0 – 225 mm
BSM 1520	5.000 kg	117 kg	1.500 mm	2.000 mm	0 – 225 mm
BSM 2015	4.000 kg	115 kg	2.000 mm	1.500 mm	0 – 300 mm
BSM 2017	4.200 kg	132 kg	2.000 mm	1.750 mm	0 – 300 mm
BSM 2020	4.500 kg	149 kg	2.000 mm	2.000 mm	0 – 300 mm
BSM 2515	3.500 kg	139 kg	2.500 mm	1.500 mm	0 – 375 mm
BSM 2517	3.700 kg	160 kg	2.500 mm	1.750 mm	0 – 375 mm
BSM 2520	4.000 kg	181 kg	2.500 mm	2.000 mm	0 – 375 mm
BSM 3015	3.000 kg	163 kg	3.000 mm	1.500 mm	0 – 450 mm
BSM 3017	3.200 kg	188 kg	3.000 mm	1.750 mm	0 – 450 mm
BSM 3020	3.500 kg	213 kg	3.000 mm	2.000 mm	0 – 450 mm
BSM 3515	2.500 kg	187 kg	3.500 mm	1.500 mm	0 – 525 mm
BSM 3517	2.700 kg	216 kg	3.500 mm	1.750 mm	0 – 525 mm
BSM 3520	3.000 kg	245 kg	3.500 mm	2.000 mm	0 – 525 mm

VERFAHRBARE VERLADESTEGE- UND BRÜCKEN


Type WAL 2007 + WAL 2010




Type WAL 2507 + WAL 2510




Type WAL 3007 + WAL 3010




Type WAL 3507 + WAL 3510





Type WAL 4007 + WAL 4010



Type WAL 4507 + WAL 4510




Type WAL 5007 + WAL 5010

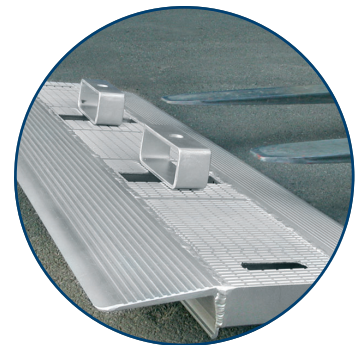


Zum leichteren Transport der mobilen Verladebrücke Type BSM 1515 - BSM 3520, bieten wir als Zubehör die versenkbaren Transporthalterungen / Stapler Taschen Type ACP0731 an.


Type BSM 1515 - BSM 1520




Type BSM 3015 - BSM 3020





Type BSM 3515 - BSM 3520



Type BSM 2015 - BSM 2020



Type BSM 2515 - BSM 2520

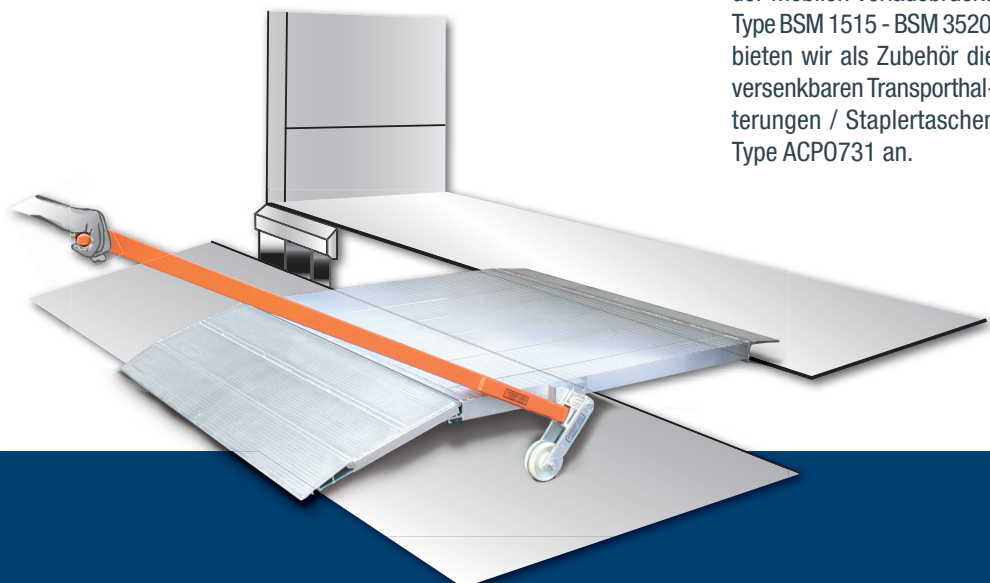



KLAPPBARE VERLADESTEGE

Type N 8 772 20 kann optional mit zwei handfreundlichen Kunststoffgriffen und Leichtlaufrädern ausgestattet werden. Der Verladesteg Type N 8 772 44 kann bequem im Fahrzeug mitgeführt werden, da er geteilt und klappbar ist. So steht er bei Verladevorgängen immer zur Verfügung.



VARIABLEN VERLADESTEGE

Angeschrägte Auf-/Abfahrkanten gewährleisten ein problemloses Befahren der variablen Verladestege. Der Sicherheitsanschlag dient der optimalen Positionierung. Griffaussparungen helfen beim Transport und Anlegen. Je nach Größe des Verladestegs ist an der Unterseite mittig oder durchgängig der Sicherheitsanschlag angebracht. Er sorgt für ein sicheres und optimales Anlegen.


KLAPPBARE VERLADESTEGE

Type	Tragkraft	Eigengewicht	Länge	Gesamtbreite	Griffe	max. Höhendifferenz
N 8772 44	300 kg	2 x 16 kg	2.000 mm	2 x 400 mm	2 x 2	±600 mm
N 8772 20	400 kg	32 kg	2.000 mm	800 mm	2	±600 mm


VARIABLE VERLADESTEGE

Type	Tragkraft	Eigengewicht	Länge	Gesamtbreite	Höhe Sicherheitsanschlag	max. Höhendifferenz
L 8761	1.000 kg	18 kg	800 mm	1.000 mm	50 mm	±150 mm
L 8763	1.000 kg	18 kg	1.000 mm	800 mm	50 mm	±170 mm
L 8764	1.000 kg	30 kg	1.500 mm	800 mm	50 mm	±280 mm
L 8769	1.000 kg	21 kg	1.000 mm	1.000 mm	50 mm	±170 mm
L 8770	1.000 kg	26 kg	1.200 mm	1.000 mm	50 mm	±220 mm
L 8781	1.500 kg	25 kg	800 mm	1.250 mm	50 mm	±150 mm
L 8783	1.500 kg	30 kg	1.000 mm	1.250 mm	50 mm	±170 mm
L 8784	1.500 kg	47 kg	1.500 mm	1.250 mm	50 mm	±280 mm
L 8790	1.500 kg	39 kg	1.200 mm	1.250 mm	50 mm	±220 mm
L 8773/10	2.000 kg	16 kg	700 mm	1.000 mm	50 mm	+100 mm
L 8773/15	2.000 kg	25 kg	700 mm	1.500 mm	50 mm	+100 mm
L 8773/17	2.000 kg	29 kg	700 mm	1.750 mm	50 mm	+100 mm
L 8773/20	2.000 kg	33 kg	700 mm	2.000 mm	50 mm	+100 mm
L 8773/15R	4.000 kg	36 kg	700 mm	1.500 mm	50 mm	+100 mm
L 8773/17R	4.000 kg	42 kg	700 mm	1.750 mm	50 mm	+100 mm
L 8773/20R	4.000 kg	48 kg	700 mm	2.000 mm	50 mm	+100 mm


KLAPPBARE UND VARIABLE VERLADESTEGE

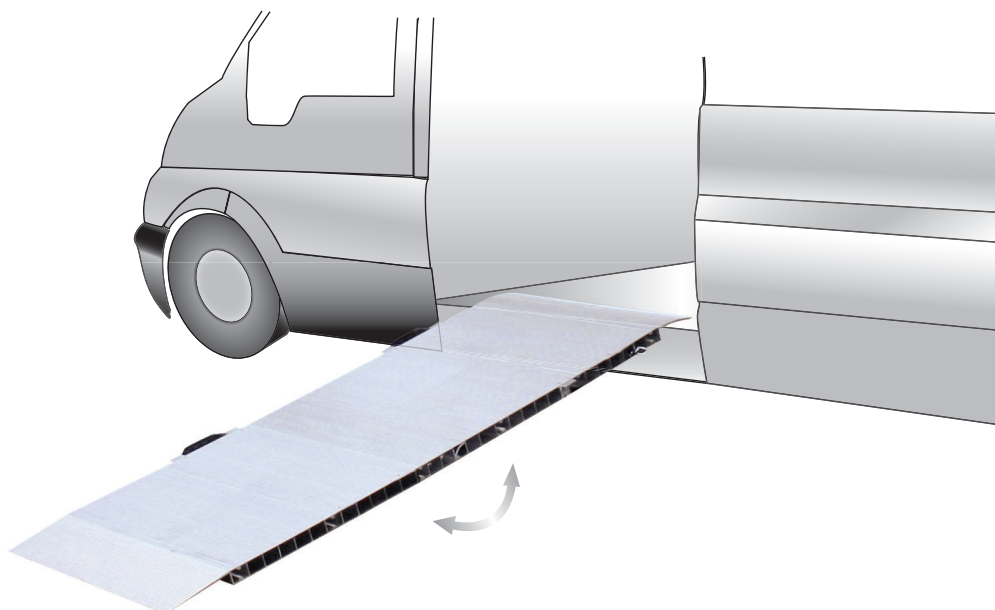


Type N 8 772 44




Type N 8 772 20




Type L 8773/10 - L 8773/20 (o. Abb.)





Type L 8773/15R - L 8773/20R (o. Abb.)



Type L 8761 - L 8770



Type L 8781 - L 8790

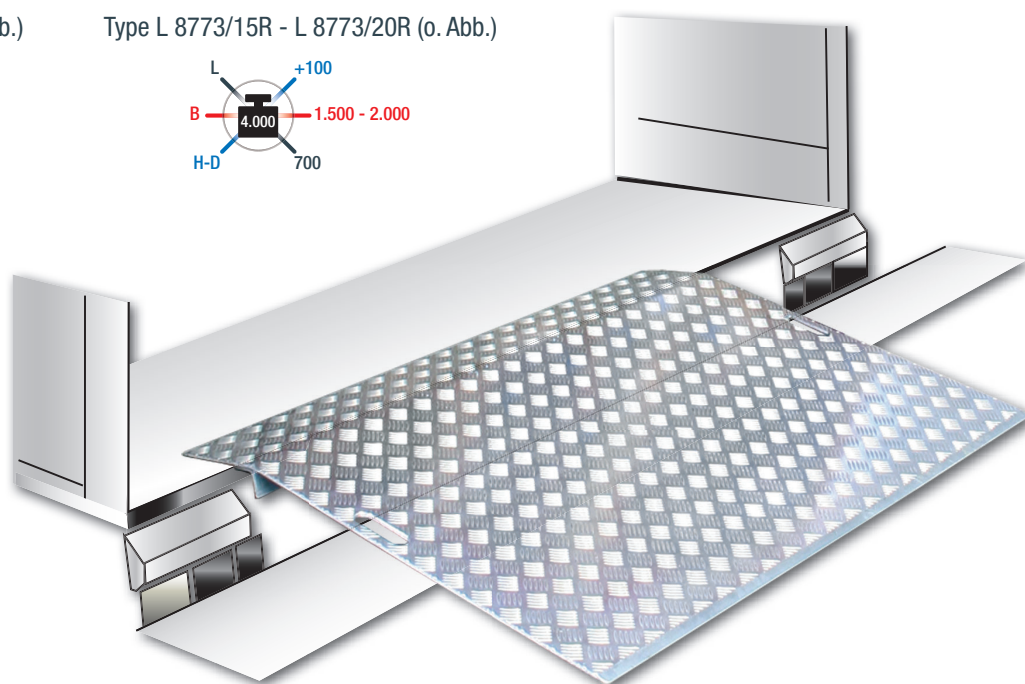


HOCHKANT VERFAHRBARE VERLADEBRÜCKEN




Dank der Verfahrrollen lässt sich die Verladebrücke einfach positionieren. Das Gummiprofil an der Auflagekante sichert sie gegen ein Verrutschen und dient der Lärmdämmung.




Das einzigartige, zweifach bewegliche Auffahrprofil gleicht Unebenheiten an Rampen perfekt aus. So können Lasten bis 5000 kg reibungslos verladen werden.

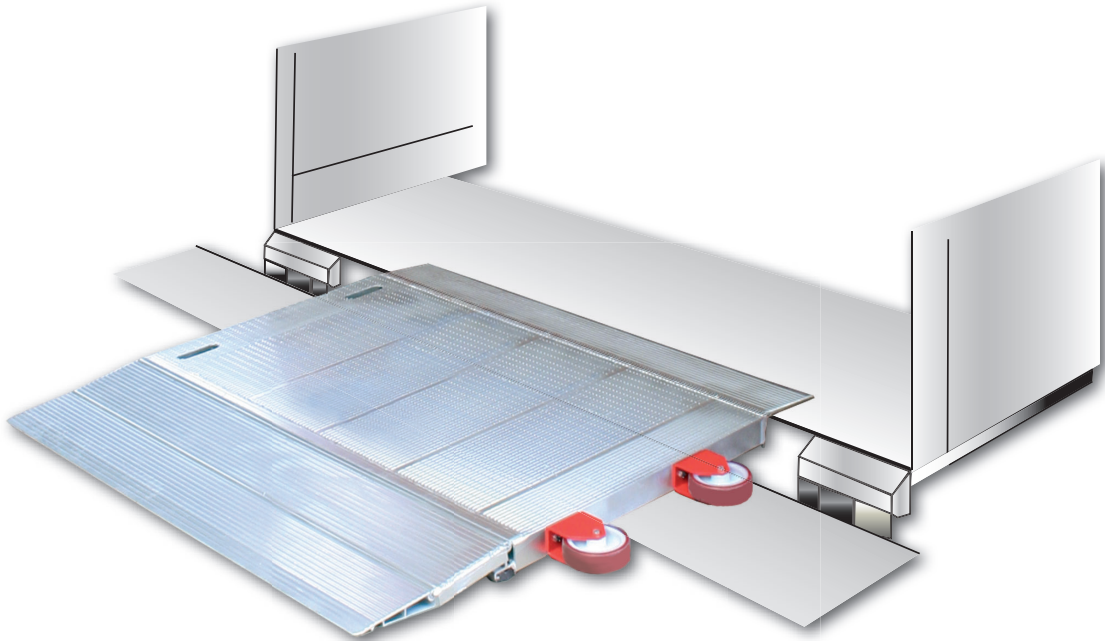


Type SM 7005 + SM 7010




Type SM 7025 + SM 7030



Type SM 7035 + SM 7040



Type SM 7045 + SM 7050




HOCHKANT VERFAHRBARE VERLADEBRÜCKEN

Type	Tragkraft	Eigengewicht	Länge	Gesamtbreite	max. Höhendifferenz
SM 7005	5.000 kg	52 kg	1.270 mm	1.255 mm	0 – 200 mm
SM 7010	5.000 kg	62 kg	1.270 mm	1.505 mm	0 – 200 mm
SM 7025	4.500 kg	61 kg	1.560 mm	1.255 mm	0 – 250 mm
SM 7030	4.500 kg	72 kg	1.560 mm	1.505 mm	0 – 250 mm
SM 7035	4.300 kg	67 kg	1.760 mm	1.255 mm	0 – 285 mm
SM 7040	4.300 kg	79 kg	1.760 mm	1.505 mm	0 – 285 mm
SM 7045	4.000 kg	73 kg	1.960 mm	1.255 mm	0 – 320 mm
SM 7050	4.000 kg	86 kg	1.960 mm	1.505 mm	0 – 320 mm

SEITENBEGRENZUNGEN

können optional an verfahrbare Verladestege angeschweißt werden. Sie sind 30 mm hoch und bieten erhöhte Abrutschsicherheit beim Verladevorgang.

Type ACRA2 für Type WAL 2007 - Type WAL 5010 (s.S. 12-13)

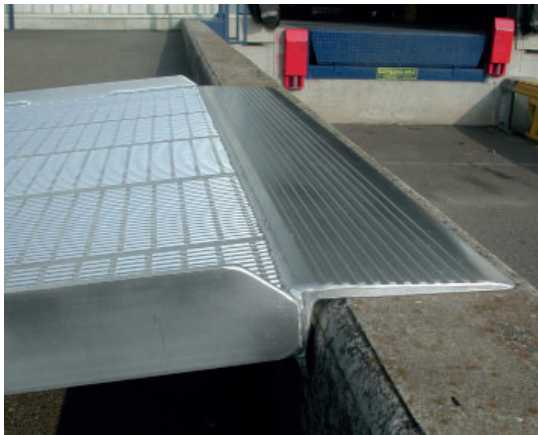

LEICHTLAUFRAD

aus Nylon-/Polyurethan unterstützt das ergonomische Transportieren der Verladehilfen zum Einsatzort. Das spart Zeit und trägt zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter bei.

Type 1067 zum Anbringen an klappbare Verladestege Type N 8 772 20 (s.S. 14-15)




STAPLERTASCHEN

ermöglichen einen schnellen Transport von Verladebrücken mit dem Gabelstapler zum Einsatzort, versenkbar

Type ACP073 für Type TW 7210 und Type TW 7215 (s.S. 10-11)

Type ACP0731 für Type BSM 1515 - Type BSM 3520 (s.S. 12-13)

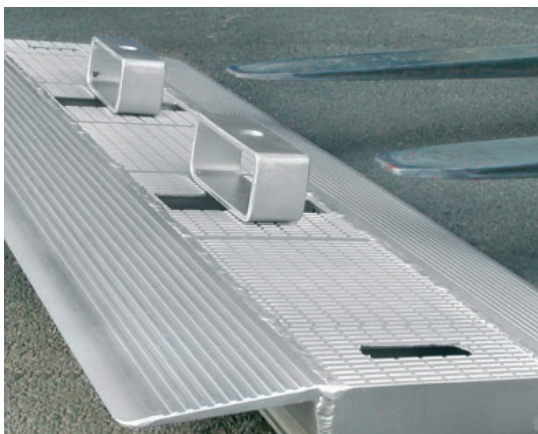

VERFAHRROLLE

aus Nylon-/Polyurethan erleichtert das Verfahren der Brücke an den Verladeort. Das spart Zeit und Muskelkraft.

Type ACP06 für Type TW 7205, Type TW 7210 und Type TW 7215 (s.S. 10-11)





EXPRESSO-PRODUKTVIELFALT UNSERE LEISTUNGSBEREICHE



MANUELLE HAND- TRANSPORTGERÄTE

Hier finden Sie intelligente Produkte, die Ihre manuelle Arbeit erleichtern, das Hantieren und Bewegen sicherer, schonender und effizienter machen: **Sackkarren, Vierradwagen und Gepäckwagensysteme**



ANGETRIEBENE HANDHABUNGSSYSTEME

In diesem Bereich finden Sie angetriebene Lösungen, die dem Heben, Hantieren und Verahren von Gütern aller Art dienen. **lift2move und BalanceLift Systeme**



SICHERHEITS- UND VERLADETECHNIK

Alles, was das Be- und Entladen von Fahrzeugen ermöglicht, vereinfacht und sicherer macht, bietet Ihnen unser vielfältiges Programm in den Bereichen **Rampensicherheit und Verladeausrüstung**.



SMART RETAIL SMARTFAMILY

Mit unseren Smart Retail Lösungen optimieren Sie Geschäftsprozesse und verbessern den Kundenservice sowie die Kundenzufriedenheit. **SmartShopper**

AUF WUNSCH SCHICKEN WIR IHNEN GERNE INFORMATIONSMATERIAL ZU UNSEREN ANDEREN PRODUKTEN!

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**HABEN SIE NOCH FRAGEN?
WIR BERATEN SIE GERN**

 +49 (0)6104-101296



www.transportgeraete-shop.com



J. Hofmann Transportgeräte Martin-Luther-Straße 11 D-63150 Heusenstamm / Germany
Tel.: +49 (0) 6104-101296 Fax: +49 (0) 6104-101295 E-Mail: info@transportgeraete-shop.com
<https://www.transportgeraete-shop.com>

WEEE-Reg.-Nr. DE 61462550
C_PB-Vertriebleche_18.02.2026_DE

