

**J. Hofmann Transportgeräte**



**Martin-Luther-Straße 11**

**D-63150 Heusenstamm**

**Tel. +49 (0) 6104-101296**



**We Move Your Life**

Räder & Rollen 2017/2018



# Index



**03/** Seite  
Das CASCOO Konzept



**05/** Seite  
Über CASCOO



**09/** Seite  
Apparaterollen




**21/** Seite  
Einkaufswagenrollen



**25/** Seite  
Transportgeräterollen



**67/** Seite  
Schwerlastrollen



**79/** Seite  
Müllbehälterrollen



**85/** Seite  
Der CASCOO Code



Die in der Wüste Gobi beheimatete Euphrat-Pappel (*populuseuphratica* oder *populusdiversifolia*) steht für Konstanz und Langlebigkeit. Sie hat eine Geschichte von mehr als 6,8 Millionen Jahren. Auf Grund der vielen unterschiedlich geformten Blätter, die gemeinsam an einem Baum wachsen, steht der Baum im asiatischen Raum für Vielfalt. Das Foto ist im Oktober 2016 im südlichen Teil der Wüste Gobi an der Seidenstraße entstanden.




Die Fertigung unseres kompletten Produktprogramms liegt in der Verantwortung der Zhongshan **CASCOO Metal Machinery Co. Ltd.** mit Sitz in der für die Herstellung von Rädern und Rollen weltweit bekannten Provinz Guangdong in China.

CASCOO China wurde 2013 im Ort Xiaolan gegründet und war dort bis zum Umzug in den neuen Firmenkomples 2015 beheimatet. Die aktuellen Gebäude stehen nicht nur für Modernität, Professionalität und Aufschwung, sondern bieten auch Fertigungsmöglichkeiten auf einer Fläche von rund 20.000 qm. Aufgrund der sehr hohen Fertigungstiefe ergibt sich ein eigener ausgeprägter Anspruch an Qualität und Preis. Unser Leistungsspektrum umfasst Forschung und Entwicklung, Werkzeugbau, Kunststoff-Spritzguss, Metallverarbeitung, vollautomatische Fertigungsstraßen für hochelastische Naturgummiräder und Polyurethanräder und schließlich optimierte Montagelinien.

CASCOO hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen auf dem Räder- und Rollenmarkt erarbeitet. Durch stetige Weiterentwicklung soll dieser Weg u.a. über hohe Marktanteile weitergeführt werden.

Im Jahr 2016 wurde CASCOO von der Provinz-Regierung Guangdong offiziell als High-Tech-Unternehmen der Provinz Guangdong bewertet und ausgezeichnet.






# CASCOO. Apparaterollen.



Apparaterollen sind in medizinischen Zentren, im Einzelhandel und in der Hotellerie zu finden. Spezielles Design, verschiedene Raddurchmesser und hervorragende Laufeigenschaften sind die Merkmale dieser Gruppe.



# CASCOO. Leichte Apparaterollen. Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen  
 Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A  
 Traglast: 50kg bis 75kg  
 Raddurchmesser: 50mm bis 75mm  
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SAPA9C0050P2T2PON SAPA9C0050P2T2B42	050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70		50
SAPA2C0075P2T2PON SAPA2C0075P2T2B42	075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100		75



Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FAPBCC0050P2T2PON FAPBCC0050P2T2B42	050	55X55	44/38.5X44/38.5	6.3	70	50
FAPCCC0075P2T2PON FAPCCC0075P2T2B42	075	67X60	48/38X48/38	6.3	100	75




Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TAPA9C0050P2T2PON TAPA9C0050P2T2B42	050	60X60	48/39X48/39	6.3	25	70	80	50
TAPA2C0075P2T2PON TAPA2C0075P2T2B42	075	60X60	48/39X48/39	6.3	25	100	80	75



Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2PON 050P2T2B42	050	19	22	8	M6	50
075P2T2PON 075P2T2B42	075	25	28	8	M6	75



# CASCOO. Leichte Apparaterollen. Serie P2T2

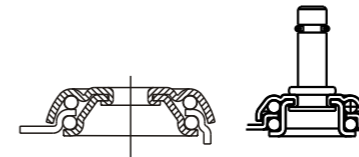

Radfelge: Polypropylen  
 Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A  
 Traglast: 50kg bis 75kg  
 Raddurchmesser: 50mm bis 75mm  
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochlenkrolle					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HAH19C0050P2T2PON HAH19C0050P2T2B42	050	11	25	70	50
HAH12C0075P2T2PON HAH12C0075P2T2B42	075	11	25	100	75



Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAH19C0050P2T2PON BAH19C0050P2T2B42	050	11	25	70	80	50
BAH12C0075P2T2PON BAH12C0075P2T2B42	075	11	25	100	80	75




Rückenlochlenkrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HAZ19C0050P2T2PON HAZ19C0050P2T2B42	050	11	11x31	25	70	50
HAZ12C0075P2T2PON HAZ12C0075P2T2B42	075	11	11x31	25	100	75



Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
BAZ19C0050P2T2PON BAZ19C0050P2T2B42	050	11	11x31	25	70	80	50
BAZ12C0075P2T2PON BAZ12C0075P2T2B42	075	11	11x31	25	100	80	75

## CASCOO. Schwere Apparaterollen. Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A  
Traglast: 80kg bis 100kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 150mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SAPE5C0080P2T2PON	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111		80
SAPE5C0100P2T2PON	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135		100
SAPE5C0125P2T2PON	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160		100
SAPJ5C0125P2T2PON	125	95X70	75X50	11	40	160		100
SAPE5C0150P2T2PON	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185		100



Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FAPE5C0080P2T2PON	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	111	80
FAPE5C0100P2T2PON	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	135	100
FAPE5C0125P2T2PON	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	160	100
FAPJ5C0125P2T2PON	125	95X70	75X50	11	160	100
FAPE5C0150P2T2PON	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	185	100



Lenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TAPE5C0080P2T2PON	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	132	80
TAPE5C0100P2T2PON	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
TAPE5C0125P2T2PON	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
TAPJ5C0125P2T2PON	125	95X70	75X50	11	40	160	132	100
TAPE5C0150P2T2PON	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132	100



Lenkrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PAPE5C0100P2T2PON	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
PAPE5C0125P2T2PON	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
PAPJ5C0125P2T2PON	125	95X70	75X50	11	40	160	132	100
PAPE5C0150P2T2PON	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132	100

## CASCOO. Schwere Apparaterollen. Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A  
Traglast: 80kg bis 100kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 150mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenlenkrolle					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HAH15C0080P2T2PON	080	11	37	111	80
HAH15C0100P2T2PON	100	11	37	135	100
HAH15C0125P2T2PON	125	11	40	160	100
HAH15C0150P2T2PON	150	11	40	185	100



Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAH15C0080P2T2PON	080	11	37	111	132	80
BAH15C0100P2T2PON	100	11	37	135	132	100
BAH15C0125P2T2PON	125	11	40	160	132	100
BAH15C0150P2T2PON	150	11	40	185	132	100



Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
KAH15C0100P2T2PON	100	11	37	135	132	100
KAH15C0125P2T2PON	125	11	40	160	132	100
KAH15C0150P2T2PON	150	11	40	185	132	100



Einbaurod mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P2T2PON	080	32	36	12	M8	80
100P2T2PON	100	32	36	12	M8	100
125P2T2PON	125	32	36	12	M8	100
150P2T2PON	150	32	36	12	M8	100



## CASCOO. Schwere Apparaterollen. Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A  
Traglast: 80kg bis 100kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 150mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SAPE5C0080P2T2B42	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111		80
SAPE5C0100P2T2B42	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135		100
SAPE5C0125P2T2B42	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160		100
SAPJ5C0125P2T2B42	125	95X70	75X50	11	40	160		100
SAPE5C0150P2T2B42	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185		100



Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FAPE5C0080P2T2B42	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	111	80
FAPE5C0100P2T2B42	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	135	100
FAPE5C0125P2T2B42	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	160	100
FAPJ5C0125P2T2B42	125	95X70	75X50	11	160	100
FAPE5C0150P2T2B42	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	185	100



Lenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TAAPE5C0080P2T2B42	080	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	111	132	80
TAPE5C0100P2T2B42	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
TAPE5C0125P2T2B42	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
TAPJ5C0125P2T2B42	125	95X70	75X50	11	40	160	132	100
TAPE5C0150P2T2B42	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132	100



Lenkrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
PAPE5C0100P2T2B42	100	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	37	135	132	100
PAPE5C0125P2T2B42	125	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	160	132	100
PAPJ5C0125P2T2B42	125	95X70	75X50	11	40	160	132	100
PAPE5C0150P2T2B42	150	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	40	185	132	100

## CASCOO. Schwere Apparaterollen. Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A  
Traglast: 80kg bis 100kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 150mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenrolle					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HAH15C0080P2T2B42	080	11	37	111	80
HAH15C0100P2T2B42	100	11	37	135	100
HAH15C0125P2T2B42	125	11	40	160	100
HAH15C0150P2T2B42	150	11	40	185	100



Rückenlochenrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)						
	mm	mm	mm	mm	Kg	
BAH15C0080P2T2B42	080	11	37	111	132	80
BAH15C0100P2T2B42	100	11	37	135	132	100
BAH15C0125P2T2B42	125	11	40	160	132	100
BAH15C0150P2T2B42	150	11	40	185	132	100



Rückenlochenrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)						
	mm	mm	mm	mm	Kg	
KAH15C0100P2T2B42	100	11	37	135	132	100
KAH15C0125P2T2B42	125	11	40	160	132	100
KAH15C0150P2T2B42	150	11	40	185	132	100



Einbaurod mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P2T2B42	080	32	36	15	M8	80
100P2T2B42	100	32	36	15	M8	100
125P2T2B42	125	32	36	15	M8	100
150P2T2B42	150	32	36	15	M8	100

## CASCOO. Schwere Apparaterollen. Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A  
Traglast: 80kg bis 100kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 150mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HAX15C0080P2T2PON	080	11	19.5-40	37	111	80
HAX15C0100P2T2PON	100	11	19.5-35	37	135	100
HAX15C0125P2T2PON	125	11	19.5-40	40	160	100
HAX15C0150P2T2PON	150	11	19.5-40	40	185	100



Rückenlochenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAX15C0080P2T2PON	080	11	19.5-40	37	111	132	80
BAX15C0100P2T2PON	100	11	19.5-40	37	135	132	100
BAX15C0125P2T2PON	125	11	19.5-40	40	160	132	100
BAX15C0150P2T2PON	150	11	19.5-40	40	185	132	100



Rückenlochenkrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
KAX15C0100P2T2PON	100	11	19.5-40	37	135	132	100
KAX15C0125P2T2PON	125	11	19.5-40	40	160	132	100
KAX15C0150P2T2PON	150	11	19.5-40	40	185	132	100



Expander	Typ	Spannweite	Schraube	Material
EXRO1921	Expander für Rundrohr	19-21.5mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXRO2124	Expander für Rundrohr	21.5-24mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXRO2427	Expander für Rundrohr	24-27mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXRO2730	Expander für Rundrohr	27-30mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXRO3135	Expander für Rundrohr	31-35mm	M10x90	Aluminium / Nylon

## CASCOO. Schwere Apparaterollen. Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A  
Traglast: 80kg bis 100kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 150mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HAX15C0080P2T2B42	080	11	19.5-40	37	111	80
HAX15C0100P2T2B42	100	11	19.5-40	37	135	100
HAX15C0125P2T2B42	125	11	19.5-40	40	160	100
HAX15C0150P2T2B42	150	11	19.5-40	40	185	100



Rückenlochenkrolle mit Total Feststeller (Aluminium Pedal)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BAX15C0080P2T2B42	080	11	19.5-40	37	111	132	80
BAX15C0100P2T2B42	100	11	19.5-40	37	135	132	100
BAX15C0125P2T2B42	125	11	19.5-40	40	160	132	100
BAX15C0150P2T2B42	150	11	19.5-40	40	185	132	100




Rückenlochenkrolle mit Total Feststeller (Kunststoff Pedal)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
KAX15C0100P2T2B42	100	11	19.5-40	37	135	132	100
KAX15C0125P2T2B42	125	11	19.5-40	40	160	132	100
KAX15C0150P2T2B42	150	11	19.5-40	40	185	132	100



Expander	Typ	Bohrung	Schraube	Material
EXSQ2124	Expander für Querrohr	21.5-24mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXSQ2427	Expander für Querrohr	24-27mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXSQ2730	Expander für Querrohr	27-30mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXSQ3135	Expander für Querrohr	31-35mm	M10x90	Aluminium / Nylon
EXSQ3640	Expander für Querrohr	36-40mm	M10x90	Aluminium / Nylon

## CASCOO. Doppelrollen Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A  
Traglast: 70kg bis 100kg  
Raddurchmesser: 50mm bis 75mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SDPE6C0050P2T2PON	≡	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	70
SDPE6C0050P2T2B42	≡	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	70
SDPE1C0075P2T2PON	≡	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	100
SDPE1C0075P2T2B42	≡	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	100



Lenkrolle mit Total Feststeller									
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TDPE6C0050P2T2PON	≡	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	80	70
TDPE6C0050P2T2B42	≡	050	60X60	48/38X48/38	6.3	25	72	80	70
TDPE1C0075P2T2PON	≡	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	96	100
TDPE1C0075P2T2B42	≡	075	77X67	61.5/56X51.5/46.5	8.5	32	102	96	100



Einbaurad mit Achsmaterial							
		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2PON	≡	050	19	22	8	M6	50
075P2T2B42	≡	075	25	30	8	M8	75



Einbaurad mit Achsmaterial							
		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2B42	≡	050	19	22	10	M6	50
075P2T2B42	≡	075	25	30	10	M8	75

## CASCOO. Doppelrollen. Serie P2T2



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 95°Shore A  
Traglast: 70kg bis 100kg  
Raddurchmesser: 50mm bis 75mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochlenkrolle						
		mm	mm	mm	mm	Kg
HDHHHC0050P2T2PON	≡	050	11	25	70	70
HDHHHC0050P2T2B42	≡	050	11	25	70	70
HDHJJC0075P2T2PON	≡	075	11	32	99	100
HDHJJC0075P2T2B42	≡	075	11	32	99	100



Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller							
		mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BDHHHC0050P2T2PON	≡	050	11	25	69	80	70
BDHHHC0050P2T2B42	≡	050	11	25	69	80	70
BDHJJC0075P2T2PON	≡	075	11	32	99	96	100
BDHJJC0075P2T2B42	≡	075	11	32	99	96	100



Einbaurad mit Achsmaterial							
		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2PON	≡	050	19	22	8	M6	50
075P2T2B42	≡	075	25	30	8	M8	75



Einbaurad mit Achsmaterial							
		mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
050P2T2B42	≡	050	19	22	10	M6	50
075P2T2B42	≡	075	25	30	10	M8	75


# CASCOO. Einkaufswagenrollen.



Unsere Rollen bewegen sich auch in Einkaufszentren und Supermärkten. Für einen besseren Komfort und schnelleren Einkauf im Supermarkt ist CASCOO stets in der Entwicklung von hochqualitativen Rollen, damit Sie sich beim nächsten Einkauf nicht ärgern müssen.



## CASCOO. Einkaufswagenrollen. Serie P2A2






Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 85°Shore A  
Traglast: 75kg bis 100kg  
Raddurchmesser: 75mm bis 125mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	Kg
HEHF5CC075P2A2B42	075	10.3	30	100	75
HEHG5CC100P2A2B42	100	11	36	126	100
HEHD5CC125P2A2B42	125	13	38	155	100

Befestigungsmöglichkeit:



Artikel-Nr. HEHE5CC100  
Artikel-Nr. HEHA5CC125  
Rückenloch/ wie Apparate


Artikel-Nr. HEHF5CC100  
Artikel-Nr. HEHB5CC125  
Rückenloch/ Niet oben

Artikel-Nr. HEHG5CC100  
Artikel-Nr. HEHD5CC125  
Rückenloch/ Innensechskant



Einbauroad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
075P2A2B42	075	25	28	10	M6	75
100P2A2B42	100	32	36	15	M8	100
125P2A2B42	125	32	36	15	M8	100

## CASCOO. Einkaufswagenrollen. Serie P2A2



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Thermoplast. Elastomer 85°Shore A  
Traglast: 75kg bis 100kg  
Raddurchmesser: 75mm bis 125mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C




Einbauroad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Kg
HEB25CC125P2A2B42	125	12	38	155	100



Einbauroad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
075P2A2B42	75	25	28	10	M6	75
100P2A2B42	100	32	36	15	M8	100
125P2A2B42	125	32	40	15	M8	100

## Serie U2U2



Radfelge: Polyurethan  
Lauffläche: Polyurethan  
Traglast: 80kg  
Raddurchmesser: 125mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	Kg
HEC25CC125U2U2B32	125	12	38	155	80

# CASCOO. Transportgeräterollen.



CASCOO bietet eine große Auswahl an Gehäusen und Rädern für verschiedenste Einsatzzwecke. Der Eigenfertigungsanteil bei diesen Produktgruppen liegt bei ungefähr 90%, wodurch CASCOO Stabilität und Kontinuität hinsichtlich Qualität und Effektivität gewährleisten kann.



## CASCOO. Innovation.

Die neue CASCOO Innovation Serie steht in erster Linie für Wettbewerb! Einfach, stark, innovativ – der ultimative Preisbrecher.

	80mm	100mm	125mm
Vernietung	gebördelt	gebördelt	gebördelt
Nabe	42mm	42mm	52mm
Achse	8mm	8mm	8mm / 10mm
FST	Nein	Nein	Nein
Bauhöhe	105mm	125mm	155mm
Traglast	bis 150kg	bis 150kg	bis 200kg
Highlights	auch in Edelstahl verfügbar		



## CASCOO. Flex.

Besondere Anforderungen erfordern besondere Maßnahmen. Seien Sie flexibler mit CASCOO Flex, Ihrer Lösung für ein erfolgreiches Geschäft.

	80mm	100mm	125mm	160mm	200mm
Vernietung	Vollniet	Vollniet	Vollniet	Vollniet	Vollniet
Nabe	42mm	42mm	52mm	60mm	60mm
Achse	8mm	8mm	8mm/10mm	12mm	12mm
FST	Standard	Standard	Standard	einstellbar	einstellbar
Bauhöhe	100mm	125mm	155mm	190mm	235mm
Traglast	bis 150kg	bis 150kg	bis 200kg	bis 300kg	bis 300kg
Highlights	Richtungsfeststeller				



## CASCOO. Basics.

CASCOO Basics - Räder und Rollen, die den Alltag erleichtern. Unsere günstige Linie ohne qualitative Einschränkungen.

	80mm	100mm	125mm
Vernietung	Hohl Niet	Hohl Niet	Hohl Niet
Nabe	42mm	42mm	52mm
Achse	8mm	8mm	8mm / 10mm
FST	Standard	Standard	Standard
Bauhöhe	105mm	125mm	155mm
Traglast	bis 150kg	bis 150kg	bis 200kg



## CASCOO. Premium.

Mit CASCOO Premium kommt Ihr Gut gut ins Rollen. Besonderes Augenmerk liegt hier auf Materialstärken und Stabilität. Lassen Sie sich überzeugen.

	80mm	100mm	125mm	160mm	200mm
Vernietung	Vollniet	Vollniet	Vollniet	Vollniet	Vollniet
Nabe	42mm	42mm	52mm	60mm	60mm
Achse	8mm	8mm	8mm/10mm	12mm	12mm
FST	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Bauhöhe	105mm	128mm	155mm	195mm	235mm
Traglast	bis 180kg	bis 250kg	bis 300kg	bis 350kg	bis 400kg
Highlights	auch verfügbar mit Anschraubplatte 135 x 110 mm				




## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics. Serie POP0

auch verfügbar als CASCOO Premium oder CASCOO Flex



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Polypropylen  
Traglast: 70kg bis 250kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC080POPOR1W	080	105X80	80/77x60	9	40	105		80
SBP25WC100POPON SBP25WC100POPOR1W	100	105X80	80/77x60	9	40	125		100
SBP35WC125POPOR1W SBP35WC125XOPOR1W SBP35WC125POPB30	125	105X80	80/77x60	9	40	155		150
SPP58WC160POPOR1W	160	135X110	105x84/76	11	55	195		250
SPP58WC200POPOR1W	200	135X110	105x84/76	11	55	235		250



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080POPOR1W	080	105X80	80/77x60	9	105		80
FBP22WC100POPON FBP22WC100POPOR1W	100	105X80	80/77x60	9	125		100
FBP32WC125POPOR1W FBP32WC125XOPOR1W FBP32WC125POPB30	125	105X80	80/77x60	9	155		150
FPP55WC160POPOR1W	160	135X110	105x84/76	11	195		250
FPP55WC200POPOR1W	200	135X110	105x84/76	11	235		250



Lenkrolle mit Total Fester									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080POPOR1W	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127		80
TBP25WC100POPON TBP25WC100POPOR1W	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127		100
TBP35WC125POPOR1W TBP35WC125XOPOR1W TBP35WC125POPB30	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127		150
TPP58WC160POPOR1W	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165		250
TPP58WC200POPOR1W	200	135X110	105x84/76	11	55	235	165		250

## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics. Serie POP0

auch verfügbar als CASCOO Premium oder CASCOO Flex



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Polypropylen  
Traglast: 70kg bis 250kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochlenkrolle					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH35WC080POPOR1W	080	13	40	104	80
HBH35WC100POPON HBH35WC100POPOR1W	100	13	40	124	100
HBH85WC125POPOR1W HBH85WC125XOPOR1W HBH85WC125POPB30	125	13	40	154	150
HPH98WC160POPOR1W	160	13	55	189	200
HPH98WC200POPOR1W	200	13	55	228	200



Rückenlochlenkrolle mit Total Fester						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080POPOR1W	080	13	40	104	127	80
BBH35WC100POPON BBH35WC100POPOR1W	100	13	40	124	127	100
BBH85WC125POPOR1W BBH85WC125XOPOR1W BBH85WC125POPB30	125	13	45	154	127	150
BPH98WC160POPOR1W	160	13	55	189	165	200
BPH98WC200POPOR1W	200	13	55	228	165	200




Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080POPOR1W	080	34	40	12	M8	80
100POPON 100POPOR1W	100	36	40	12	M8	100
125XOPOR1W 125POPOR1W 125POPB30	125	38	50	12	M8	150
	125	38	50	15	M10	150
	125	38	50	15	M10	150
160POPOR1W	160	50	59	20	M12	250
200POPOR1W	200	50	59	20	M12	250



## CASCOO. Rollbehälterrollen. CASCOO Basics. Serie POP0 - Special 108mm

auch verfügbar als CASCOO Innovation



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Polypropylen  
Traglast: 120kg bis 150kg  
Raddurchmesser: 108mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC108POP0R1W	108	105X80	80/77x60	9	40	132		150
SPP21WC108Q0P0R1W	108	105X80	80/77x60	9	40	132		150



Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC108POP0R1W	108	105X80	80/77x60	9	132	150



Bockrolle (verstärkt)						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP65WC108Q0P0R1W	108	105X80	80/77x60	9	132	150



Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC108POP0R1W	108	105X80	80/77x60	9	45	132	127	150
TPP21WC108Q0P0R1W	108	105X80	80/77x60	9	45	132	127	150

## CASCOO. Rollbehälterrollen. CASCOO Basics. Serie POP0 - Special 108mm

auch verfügbar als CASCOO Innovation



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Polypropylen  
Traglast: 120kg bis 150kg  
Raddurchmesser: 108mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochlenkrolle					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH35WC108POP0R1W	108	13	40	131	100



Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC108POP0R1W	108	13	45	131	127	100




Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
108POP0R1W	108	36	40	12	M8	150
108Q0P0R1W	108	36	40	12	M8	150

## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium. Serie NON0

auch verfügbar als CASCOO Basics oder CASCOO Flex



Radfelge: Polyamid  
Lauffläche: Polyamid  
Traglast: 130kg bis 300kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC080NONOR1W	080	105X80	80/77x60	9	40	105		130
SPP21WC100NONOPON SPP21WC100NONOR1W	100	105X80	80/77x60	9	40	128		150
SPP31WC125NONOR1W SPP31WC125HONOR1W SPP31WC125NONOB30	125	105X80	80/77x60	9	40	155		200
SPP58WC160NONOR1W	160	135X110	105x84/76	11	55	195		300
SPP58WC200NONOR1W	200	135X110	105x84/76	11	55	235		300



Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP22WC080NONOR1W	080	105X80	80/77x60	9	105	130
FPP22WC100NONOPON FPP22WC100NONOR1W	100	105X80	80/77x60	9	128	150
FPP35WC125NONOR1W FPP35WC125HONOR1W FPP35WC125NONOB30	125	105X80	80/77x60	9	155	200
FPP53WC160NONOR1W	160	135X110	105x84/76	11	195	300
FPP53WC200NONOR1W	200	135X110	105x84/76	11	235	300



Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC080NONOR1W	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	130
TPP21WC100NONOPON TPP21WC100NONOR1W	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	150
TPP31WC125NONOR1W TPP31WC125HONOR1W TPP31WC125NONOB30	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP58WC160NONOR1W	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200NONOR1W	200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	300

## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium. Serie NON0

auch verfügbar als CASCOO Basics oder CASCOO Flex



Radfelge: Polyamid  
Lauffläche: Polyamid  
Traglast: 130kg bis 300kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C



Rückenlochlenkrolle					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HPH35WC080NONOR1W	080	13	40	104	130
HPH35WC100NONOPON HPH35WC100NONOR1W	100	13	40	127	150
HPH85WC125NONOR1W HPH85WC125HONOR1W HPH85WC125NONOB30	125	13	40	154	150
HPH98WC160NONOR1W	160	13	55	189	200
HPH98WC200NONOR1W	200	13	55	228	200




Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller					
	mm	mm	mm	mm	Kg
BPH35WC080NONOR1W	080	13	40	104	127
BPH35WC100NONOPON BPH35WC100NONOR1W	100	13	40	127	127
BPH85WC125NONOR1W BPH85WC125HONOR1W BPH85WC125NONOB30	125	13	45	154	127
BPH98WC160NONOR1W	160	13	55	189	165
BPH98WC200NONOR1W	200	13	55	228	165



Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080NONOR1W	080	34	40	12	M8	130
100NONOPON 100NONOR1W	100	36	40	12	M8	150
125NONOR1W 125HONOR1W 125NONOB30	125	38	50	15	M10	200
160NONOR1W	160	50	59	20	M12	300
200NONOR1W	200	50	59	20	M12	300

**CASCOO. Rollbehälterrollen. CASCOO Premium.  
Serie NON0 - Special 108mm**



Radfelge: Polyamid mit Stahlbuchse  
 Lauffläche: Polyamid  
 Traglast: 150kg bis 200kg  
 Raddurchmesser: 108mm  
 Temperaturbereich: -40°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC108H0N0R1W SPP21WC108N0N0B30	108	105X80	80/77x60	9	40	132		200



Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP22WC108H0N0R1W FPP22WC108H0N0B30	108	105X80	80/77x60	9	132	200



Bockrolle (verstärkt)						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP65WC108H0N0R1W FPP65WC108N0N0B30 FPP63WC108H0N0R1W FPP63WC108N0N0B30	108	105X80	80/77x60	9	132	200



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP74WC108H0N0R1W	108	100X90	78x60	9	36	132	200



Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC108H0N0R1W TPP21WC108N0N0B30	108	105X80	80/77x60	9	45	132	127	200

**CASCOO. Rollbehälterrollen. CASCOO Premium.  
Serie NON0 - Special 108mm**



Radfelge: Polyamid mit Stahlbuchse  
 Lauffläche: Polyamid  
 Traglast: 150kg bis 200kg  
 Raddurchmesser: 108mm  
 Temperaturbereich: -40°C bis +80°C



Rückenlochenkrolle					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HPH35WC108N0N0R1W HPH35WC108N0N0B30	108	13	40	131	150




Rückenlochenkrolle mit Total Feststeller						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BPH35WC108N0N0R1W BPH35WC108N0N0B30	108	13	45	131	127	150



Einbauroad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
108H0N0R1W 108N0N0B30	108	36	40	12	M8	200



**CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.  
Serie P0P0**



Radfelge: Polypropylen mit Stahlbuchse  
 Lauffläche: Polypropylen  
 Traglast: 200kg  
 Raddurchmesser: 125mm  
 Temperaturbereich: -40°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP47WC125Q0P0R1W	125	135X110	105x84/76	11	50	155		200




Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP43WC125Q0P0R1W	125	135X110	105x84/76	11	155	200



Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP47WC125Q0P0R1W	125	135X110	105x84/76	11	55	155	154		200

**CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.  
Serie N0N0**



Radfelge: Polyamid mit Stahlbuchse  
 Lauffläche: Polyamid  
 Traglast: 250kg  
 Raddurchmesser: 125mm  
 Temperaturbereich: -40°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP47WC125H0N0R1W	125	135X110	105x84/76	11	50	155		250




Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP43WC125H0N0R1W	125	135X110	105x84/76	11	155	250



Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP47WC125H0N0R1W	125	135X110	105x84/76	11	55	155	154		250

## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium. Serie T6P2

auch verfügbar als CASCOO Basics oder CASCOO Flex



Radfelge: Polypropylen mit TPE Ring  
 Lauffläche: Polypropylen  
 Traglast: 160kg bis 200kg  
 Raddurchmesser: 100mm bis 125mm  
 Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100T6P2R1W	100	105X80	80/77x60	9	40	128		160
SPP31WC125T6P2R1W	125	105X80	80/77x60	9	40	155		200





Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP25WC100T6P2R1W	100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125T6P2R1W	125	105X80	80/77x60	9	155	200



Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC100T6P2R1W	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125T6P2R1W	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200




Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100T6P2R1W	100	36	40	12	M8	160
125T6P2R1W	125	36	50	15	M10	200

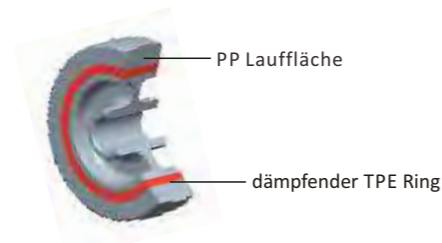

## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium. Serie T2P2

auch verfügbar als CASCOO Basics oder CASCOO Flex



Radfelge: Polypropylen mit Elatik Ring  
 Lauffläche: Polypropylen  
 Traglast: 160kg bis 200kg  
 Raddurchmesser: 100mm bis 125mm  
 Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100T2P2B36	100	105X80	80/77x60	9	40	128		160
SPP31WC125T2P2B36	125	105X80	80/77x60	9	40	155		200




Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP25WC100T2P2B36	100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125T2P2B36	125	105X80	80/77x60	9	155	200



Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC100T2P2B36	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125T2P2B36	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200




Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100T2P2B36	100	36	46	15	M10	160
125T2P2B36	125	36	46	15	M10	200

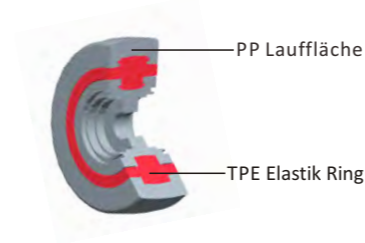

## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium. Serie M6N2

auch verfügbar als CASCOO Basics oder CASCOO Flex



Radfelge: Polyamid mit Elastik Ring  
 Lauffläche: Polyamid  
 Traglast: 160kg bis 200kg  
 Raddurchmesser: 100mm bis 125mm  
 Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100M6N2R32	100	105X80	80/77x60	9	40	128		160
SPP31WC125M6N2R32	125	105X80	80/77x60	9	40	155		200




Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP25WC100M6N2R32	100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125M6N2R32	125	105X80	80/77x60	9	155	200



Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC100M6N2R32	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125M6N2R32	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200




Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	∅	Kg
100M6N2R32	100	36	40	12	M8	160
125M6N2R32	125	36	50	15	M10	200

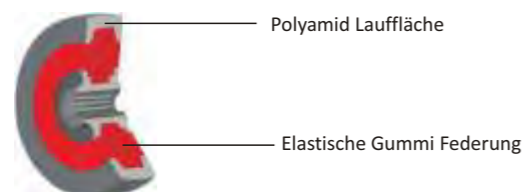

## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium. Serie M1N2

auch verfügbar als CASCOO Basics oder CASCOO Flex



Radfelge: Polyamid mit Elastik Ring  
 Lauffläche: Polyamid  
 Traglast: 160kg bis 200kg  
 Raddurchmesser: 100mm bis 125mm  
 Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100M1N2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	128		160
SPP31WC125M1N2B32	125	105X80	80/77x60	9	40	155		200




Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP25WC100M1N2B32	100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125M1N2B32	125	105X80	80/77x60	9	155	200



Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC100M1N2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125M1N2B32	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200



Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	∅	Kg
100M1N2B32	100	36	40	12	M8	160
125M1N2B32	125	36	50	15	M10	200

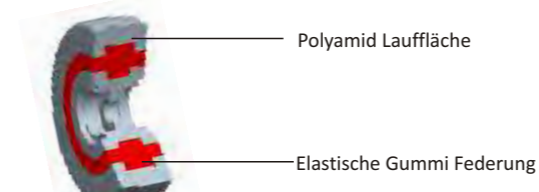


## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium. Serie N2U6

auch verfügbar als CASCOO Basics Premium oder Flex



Radfelge: Polyamid  
 Lauffläche: Thermopl. Polyurethan 95° Shore A  
 Traglast: 130kg bis 350kg  
 Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
 Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC080N2U6R1W SPP21WC080N2U6B32								
	080	105x80	80/77x60	9	40	105		130
SBP25WC100N2U6R1W SPP21WC100N2U6B32								
	100	105x80	80/77x60	9	40	125	128	150
SBP35WC125N2U6R1W SPP31WC125N2U6B32								
	125	105x80	80/77x60	9	40	155		200



Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080N2U6R1W FPP22WC080N2U6B32						
	080	105x80	80/77x60	9	105	130
FBP22WC100N2U6R1W FPP25WC100N2U6B32						
	100	105x80	80/77x60	9	125	150
FBP32WC125N2U6R1W FPP35WC125N2U6B32						
	125	105x80	80/77x60	9	155	200



Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080N2U6R1W TPP21WC080N2U6B32								
	080	105x80	80/77x60	9	40	105	127	130
TBP25WC100N2U6R1W TPP21WC100N2U6B32								
	100	105x80	80/77x60	9	40	125	127	150
TBP35WC125N2U6R1W TPP31WC125N2U6B32								
	125	105x80	80/77x60	9	45	155	127	200



Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080N2U6R1W 080N2U6B32							
	080	32	40	12	15	M8	130
100N2U6R1W 100N2U6B32							
	100	32	40	12	15	M8	150
125N2U6R1W 125N2U6B32							
	125	32	50	15	15	M10	200




## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium. Serie N2U6

auch verfügbar als CASCOO Flex



Radfelge: Polyamid  
 Lauffläche: Thermopl. Polyurethan 95° Shore A  
 Traglast: 130kg bis 350kg  
 Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
 Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP57WC160N2U6R1W SPP57WC160N2U6B32								
	160	135x110	105x84/76	11	55	195		300
SPP57WC200N2U6R1W SPP57WC200N2U6D32								
	200	135x110	105x84/76	11	55	235		350



Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP53WC160N2U6R1W FPP53WC160N2U6B32						
	160	135x110	105x84/76	11	195	300
FPP53WC200N2U6R1W FPP53WC200N2U6D32						
	200	135x110	105x84/76	11	235	350




Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP57WC160N2U6R1W TPP57WC160N2U6B32								
	160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	300
TPP57WC200N2U6R1W TPP57WC200N2U6D32								
	200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	350



Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
160N2U6R1W 160N2U6B32							
	160	40	59	20	20	M12	300
200N2U6R1W 200N2U6D32							
	200	50	59	20	20	M12	350

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.  
Serie R4F1



Radfelge: Polyamid  
Lauffläche: Elastik blau 75° Shore A  
Traglast: 130kg bis 350kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC080R4F1RON SBP25WC080R4F1B34		080	105X80	80/77x60	9	40	105	130
SBP25WC100R4F1RON SBP25WC100R4F1B34		100	105X80	80/77x60	9	40	125	160
SBP35WC125R4F1RON SBP35WC125R4F1B34		125	105X80	80/77x60	9	40	155	200
SPP58WC160R4F1RON SPP58WC160R4F1DON		160	135X110	105X84/76	11	55	195	300
SPP58WC200R4F1RON SPP58WC200R4F1DON		200	135X110	105X84/76	11	55	235	350



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FBP22WC080R4F1RON FBP22WC080R4F1B34		080	105X80	80/77x60	9	105	130
FBP22WC100R4F1RON FBP22WC100R4F1B34		100	105X80	80/77x60	9	125	160
FBP35WC125R4F1RON FBP35WC125R4F1B34		125	105X80	80/77x60	9	155	200
FPP53WC160R4F1RON FPP53WC160R4F1DON		160	135X110	105X84/76	11	195	300
FPP53WC200R4F1RON FPP53WC200R4F1DON		200	135X110	105X84/76	11	235	350



Lenkrolle mit Total Fester									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TBP25WC080R4F1RON TBP25WC080R4F1B34		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	130
TBP25WC100R4F1RON TBP25WC100R4F1B34		100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	160
TBP35WC125R4F1RON TBP35WC125R4F1B34		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP58WC160R4F1RON TPP58WC160R4F1DON		160	135X110	105X84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200R4F1RON TPP58WC200R4F1DON		200	135X110	105X84/76	11	55	235	165	350

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.  
Serie R4F1



Radfelge: Polyamid  
Lauffläche: Elastik blau 75° Shore A  
Traglast: 130kg bis 350kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Rückenlochlenkrolle						
	mm	mm	mm	mm	Kg	
HBH35WC080R4F1RON HBH35WC080R4F1B34		080	13	40	104	130
HBH35WC100R4F1RON HBH35WC100R4F1B34		100	13	40	124	150
HBH85WC125R4F1RON HBH85WC125R4F1B34		125	13	40	154	150
HPH98WC160R4F1RON HPH98WC160R4F1DON		160	13	55	189	200
HPH98WC200R4F1RON HPH98WC200R4F1DON		200	13	55	228	250



Rückenlochlenkrolle mit Total Fester							
	mm	mm	mm	mm	Kg		
BBH35WC080R4F1RON BBH35WC080R4F1B34		080	13	40	104	127	130
BBH35WC100R4F1RON BBH35WC100R4F1B34		100	13	40	124	127	150
BBH85WC125R4F1RON BBH85WC125R4F1B34		125	13	45	154	127	150
BPH98WC160R4F1RON BPH98WC160R4F1DON		160	13	55	189	165	200
BPH98WC200R4F1RON BPH98WC200R4F1DON		200	13	55	228	165	250




(160-200mm)

Einbaurod mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
080R4F1RON 080R4F1B34		080	35	40	12	M8	130
100R4F1RON 100R4F1B34		100	35	40	12	M8	160
125R4F1RON 125R4F1B34		125	38	50	15	M10	200
160R4F1RON 160R4F1DON		160	46	59	20	M12	300
200R4F1RON 200R4F1DON		200	46	59	20	M12	350



CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.  
Serie R4E1



Radfelge: Polyamid  
Lauffläche: Elastik blau 65° Shore A  
Traglast: 130kg bis 350kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC080R4E1RON SPP21WC080R4E1B34		080	105X80	80/77x60	9	40	105	130
SPP21WC100R4E1RON SPP21WC100R4E1B34		100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125R4E1RON SPP31WC125R4E1B34		125	105X80	80/77x60	9	40	155	200
SPP58WC160R4E1RON SPP58WC160R4E1DON		160	135X110	105X84/76	11	55	195	300
SPP58WC200R4E1RON SPP58WC200R4E1DON		200	135X110	105X84/76	11	55	235	350



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FPP22WC080R4E1RON FPP22WC080R4E1B34		080	105X80	80/77x60	9	105	130
FPP22WC100R4E1RON FPP22WC100R4E1B34		100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125R4E1RON FPP35WC125R4E1B34		125	105X80	80/77x60	9	155	200
FPP53WC160R4E1RON FPP53WC160R4E1DON		160	135X110	105X84/76	11	195	300
FPP53WC200R4E1RON FPP53WC200R4E1DON		200	135X110	105X84/76	11	235	350



Lenkrolle mit Total Festersteller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TPP21WC080R4E1RON TPP21WC080R4E1B34		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	130
TPP21WC100R4E1RON TPP21WC100R4E1B34		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	160
TPP31WC125R4E1RON TPP31WC125R4E1B34		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	200
TPP58WC160R4E1RON TPP58WC160R4E1DON		160	135X110	105X84/76	11	55	195	165	300
TPP58WC200R4E1RON TPP58WC200R4E1DON		200	135X110	105X84/76	11	55	235	165	350

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.  
Serie R4E1



Radfelge: Polyamid  
Lauffläche: Elastik blau 65° Shore A  
Traglast: 130kg bis 350kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Rückenlochlenkrolle						
	mm	mm	mm	mm	Kg	
HPH35WC080R4E1RON HPH35WC080R4E1B34		080	13	40	104	130
HPH35WC100R4E1RON HPH35WC100R4E1B34		100	13	40	127	150
HPH85WC125R4E1RON HPH85WC125R4E1B34		125	13	40	154	150
HPH98WC160R4E1RON HPH98WC160R4E1DON		160	13	55	189	200
HPH98WC200R4E1RON HPH98WC200R4E1DON		200	13	55	228	250




Rückenlochlenkrolle mit Total Festersteller							
	mm	mm	mm	mm	Kg		
BPH35WC080R4E1RON BPH35WC080R4E1B34		080	13	40	104	127	130
BPH35WC100R4E1RON BPH35WC100R4E1B34		100	13	40	127	127	150
BPH85WC125R4E1RON BPH85WC125R4E1B34		125	13	45	154	127	150
BPH98WC160R4E1RON BPH98WC160R4E1DON		160	13	55	189	165	200
BPH98WC200R4E1RON BPH98WC200R4E1DON		200	13	55	228	165	250



(160-200mm)

Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
080R4E1RON 080R4E1B34		080	35	40	12	M8	130
100R4E1RON 100R4E1B34		100	35	40	12	M8	160
125R4E1RON 125 R4E1B34		125	38	50	15	M10	200
160R4E1RON 160 R4E1DON		160	46	59	20	M12	300
200R4E1RON 200R4E1DON		200	46	59	20	M12	350

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.  
Serie R4E2



Radfelge: Polyamid  
Lauffläche: Elastik grau 65° Shore A  
Traglast: 130kg bis 200kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 125mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP21WC100R4E2RON SPP21WC100R4E2B34		100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
SPP31WC125R4E2RON SPP31WC125R4E2B34		125	105X80	80/77x60	9	40	155	200




Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FPP22WC100R4E2RON FPP22WC100R4E2B34		100	105X80	80/77x60	9	128	160
FPP35WC125R4E2RON FPP35WC125R4E2B34		125	105X80	80/77x60	9	155	200



Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TPP21WC100R4E2RON TPP21WC100R4E2B34		100	105X80	80/77x60	9	40	128	160
TPP31WC125R4E2RON TPP31WC125R4E2B34		125	105X80	80/77x60	9	45	155	200

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.  
Serie R4E2



Radfelge: Polyamid  
Lauffläche: Elastik grau 65° Shore A  
Traglast: 130kg bis 200kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 125mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Rückenlochlenkrolle						
	mm	mm	mm	mm	Kg	
HPH35WC100R4E2RON HPH35WC100R4E2B34		100	13	40	127	150
HPH85WC125R4E2RON HPH85WC125R4E2B34		125	13	40	154	150




Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller						
	mm	mm	mm	mm	Kg	
BPH35WC100R4E2RON BPH35WC100R4E2B34		100	13	40	127	150
BPH85WC125R4E2RON BPH85WC125R4E2B34		125	13	45	154	150



Einbaurod mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
100R4E2RON 100R4E2B34		100	35	40	12	M8	160
125R4E2RON 125R4E2B34		125	38	50	15	M10	200

## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics. Serie P2G2

auch verfügbar als 85° Shore A



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Thermopl. Elastomer 65° Shore A  
Traglast: 100kg bis 250kg  
Raddurchmesser: 100mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC100P2G2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	125	135
SBP35WC125P2G2B32	125	105X80	80/77x60	9	40	155	165



Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC100P2G2B32	100	105X80	80/77x60	9	125	135
FBP32WC125P2G2B32	125	105X80	80/77x60	9	155	165



Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC100P2G2B32	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	135
TBP35WC125P2G2B32	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	165

## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics. Serie P2G2

auch verfügbar als 85° Shore A



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Thermopl. Elastomer 65° Shore A  
Traglast: 100kg bis 250kg  
Raddurchmesser: 100mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenlenkrolle					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH35WC100P2G2B32	100	13	40	124	100
HBH85WC125P2G2B32	125	13	40	154	135



Rückenlochenlenkrolle mit Total Feststeller						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC100P2G2B32	100	13	40	124	127	100
BBH85WC125P2G2B32	125	13	45	154	127	135




Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
100P2G2B32	100	36	40	12	M8	135
125P2G2B32	125	36	50	15	M10	165










## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium. Serie P2G2

auch verfügbar als 85° Shore A










Radfelge: Polypropylen  
 Lauffläche: Thermopl. Elastomer 65° Shore A  
 Traglast: 100kg bis 250kg  
 Raddurchmesser: 100mm bis 200mm  
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C












Lenkrolle	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
SPP58WC160P2G2B32	 160	135x110	105x84/76	11	55	195	200
SPP58WC200P2G2B32	 200	135x110	105x84/76	11	55	235	250











Bockrolle	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	
FPP55WC160P2G2B32	 160	135x110	105x84/76	11	195	200
FPP55WC200P2G2B32	 200	135x110	105x84/76	11	235	250



Lenkrolle mit Total Feststeller	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	
TPP58WC160P2G2B32	 160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	200
TPP58WC200P2G2B32	 200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	250




Einbaurad mit Achsmaterial	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
160P2G2B32	 160	40	59	20	M12	200
200P2G2B32	 200	40	59	20	M12	250









## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics. Serie P2D2

auch verfügbar als ESD Version









Radfelge: Polypropylen  
 Lauffläche: Thermopl. Elastomer 65° Shore A  
 Traglast: 165kg  
 Raddurchmesser: 125mm  
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C











Lenkrolle	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
SBP35WC125P2D2B32	 125	105X80	80/77x60	9	40	155	165










Bockrolle	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	
FBP32WC125P2D2B32	 125	105X80	80/77x60	9	155	165




Lenkrolle mit Total Feststeller	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	
TBP35WC125P2D2B32	 125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	165



Einbaurad mit Achsmaterial	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø	 Kg
125P2D2B32	 125	36	50	15	M10	165

CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics.  
Serie P2V2



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Thermopl. Elastomer 85° Shore A  
Traglast: 80kg bis 200kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP25WC080P2V2R1W SBP25WC080P2V2B32		080	105X80	80/77x60	9	40	105	80
SBP25WC100P2V2R1W SBP25WC100P2V2B32		100	105X80	80/77x60	9	40	125	100
SBP35WC125P2V2R1W SBP35WC125P2V2B32		125	105X80	80/77x60	9	40	155	135



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080P2V2R1W FBP22WC080P2V2B32		080	105X80	80/77x60	9	105	80
FBP22WC100P2V2R1W FBP22WC100P2V2B32		100	105X80	80/77x60	9	125	100
FBP32WC125P2V2R1W FBP32WC125P2V2B32		125	105X80	80/77x60	9	155	135




Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TBP25WC080P2V2R1W TBP25WC080P2V2B32		080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	80
TBP25WC100P2V2R1W TBP25WC100P2V2B32		100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	100
TBP35WC125P2V2R1W TBP35WC125P2V2B32		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	135



Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
080P2V2R1W 080P2V2B32		080	32	40	12 15	M8	80
100P2V2R1W 100P2V2B32		100	32	40	12 15	M8	100
125P2V2R1W 125P2V2B32		125	32	50	15	M10	135



CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium.  
Serie P2V2



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Thermopl. Elastomer 85° Shore A  
Traglast: 70kg bis 205kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP58WC160P2V2R1W SPP58WC160P2V2B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	200
SPP58WC200P2V2R1W SPP58WC200P2V2D32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	200



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FPP55WC160P2V2R1W FPP55WC160P2V2B32		160	135x110	105x84/76	11	195	200
FPP55WC200P2V2R1W FPP55WC200P2V2D32		200	135x110	105x84/76	11	235	200



Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TPP58WC160P2V2R1W TPP58WC160P2V2B32		160	135x110	105x84/76	11	55	195	165	200
TPP58WC200P2V2R1W TPP58WC200P2V2D32		200	135x110	105x84/76	11	55	235	165	200



Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
160P2V2R1W 160P2V2B32		160	40	59	20	M12	200
200P2V2R1W 200P2V2D32		200	50	59	20	M12	200




## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics. Serie P4S4

auch verfügbar als CASCOO Premium  
oder CASCOO Flex



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Vollgummi schwarz 85° Shore A  
Traglast: 70kg bis 205kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080P4S4R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105		70
SBP26WC100P4S4R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125		75
SBP35WC125P4S4R0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155		100
SPP58WC160P4S4R0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195		135
SPP58WC200P4S4R0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235		205



Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080P4S4R0N	080	105X80	80/77x60	9	105	70
FBP22WC100P4S4R0N	100	105X80	80/77x60	9	125	75
FBP32WC125P4S4R0N	125	105X80	80/77x60	9	155	100
FPP55WC160P4S4R0N	160	135X110	105X84/76	11	195	135
FPP55WC200P4S4R0N	200	135X110	105X84/76	11	235	205



Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080P4S4R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100P4S4R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125P4S4R0N	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160P4S4R0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200P4S4R0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235	165	205

## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics. Serie P4S4

auch verfügbar als CASCOO Premium  
oder CASCOO Flex



Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Vollgummi schwarz 85° Shore A  
Traglast: 70kg bis 205kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochenrolle					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH36WC080P4S4R0N	080	13	40	104	70
HBH36WC100P4S4R0N	100	13	40	124	75
HBH85WC125P4S4R0N	125	13	40	154	100
HPH98WC160P4S4R0N	160	13	55	189	135
HPH98WC200P4S4R0N	200	13	55	228	205



Rückenlochenrolle mit Total Feststeller						
	mm	mm	mm	mm	Kg	
BBH35WC080P4S4R0N	080	13	40	104	127	70
BBH35WC100P4S4R0N	100	13	40	124	127	75
BBH85WC125P4S4R0N	125	13	45	154	127	100
BPH98WC160P4S4R0N	160	13	55	189	165	135
BPH98WC200P4S4R0N	200	13	55	228	165	205




Einbaurod mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P4S4R0N	080	35	40	12	M8	70
100P4S4R0N	100	35	40	12	M8	75
125X4S4R0N 125P4S4R0N	125	38	50	12	M8 M10	100
160P4S4R0N	160	40	59	20	M12	135
200P4S4R0N	200	50	59	20	M12	205








## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics. Serie P4R2

auch verfügbar als CASCOO Premium  
oder CASCOO Flex









Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Vollgummi grau 85° Shore A  
Traglast: 70kg bis 205kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C










Lenkrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080P4R2RON	080	105X80	80/77x60	9	40	105	70
SBP26WC100P4R2RON	100	105X80	80/77x60	9	40	125	75
SBP35WC125P4R2RON	125	105X80	80/77x60	9	40	155	100
SPP58WC160P4R2RON	160	135X110	105X84/76	11	55	195	135
SPP58WC200P4R2RON	200	135X110	105X84/76	11	55	235	205



Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080P4R2RON	080	105X80	80/77x60	9	105	70
FBP22WC100P4R2RON	100	105X80	80/77x60	9	125	75
FBP32WC125P4R2RON	125	105X80	80/77x60	9	155	100
FPP55WC160P4R2RON	160	135X110	105x84/76	11	195	135
FPP55WC200P4R2RON	200	135X110	105x84/76	11	235	205



Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TBP25WC080P4R2RON	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100P4R2RON	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125P4R2RON	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160P4R2RON	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200P4R2RON	200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	205







## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics. Serie P4R2

auch verfügbar als CASCOO Premium  
oder CASCOO Flex









Radfelge: Polypropylen  
Lauffläche: Vollgummi grau 85° Shore A  
Traglast: 70kg bis 205kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C









Rückenlochlenkrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH36WC080P4R2RON	080	13	40	104	70	
HBH36WC100P4R2RON	100	13	40	124	75	
HBH85WC125P4R2RON	125	13	40	154	100	
HPH98WC160P4R2RON	160	13	55	189	135	
HPH98WC200P4R2RON	200	13	55	228	205	




Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
BBH35WC080P4R2RON	080	13	40	104	127	70
BBH35WC100P4R2RON	100	13	40	124	127	75
BBH85WC125P4R2RON	125	13	45	154	127	100
BPH98WC160P4R2RON	160	13	55	189	165	135
BPH98WC200P4R2RON	200	13	55	228	165	205



Einbaurad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
080P4R2RON	080	35	40	12	M8	70
100P4R2RON	100	35	40	12	M8	75
125X4R2RON 125P4R2RON	125	38	50	12	M8 M10	100
160P4R2RON	160	40	59	20	M12	135
200P4R2RON	200	50	59	20	M12	205

## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics. Serie SWS4

auch verfügbar als CASCOO Premium  
oder CASCOO Flex



Radfelge: Stahlblech  
Lauffläche: Vollgummi schwarz 85° Shore A  
Traglast: 70kg bis 205kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SBP26WC080SWS4R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105		70
SBP26WC100SWS4R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125		75
SBP35WC125SWS4R0N	125	105X80	80/77x60	9	40	155		100
SPP58WC160SWS4R0N	160	135X110	105X84/76	11	55	195		135
SPP58WC200SWS4R0N	200	135X110	105X84/76	11	55	235		205



Bockrolle						
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBP22WC080SWS4R0N	080	105X80	80/77x60	9	105	70
FBP22WC100SWS4R0N	100	105X80	80/77x60	9	125	75
FBP32WC125SWS4R0N	125	105X80	80/77x60	9	155	100
FPP55WC160SWS4R0N	160	135X110	105x84/76	11	195	135
FPP55WC200SWS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	235	205



Lenkrolle mit Total Feststeller								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
TBP25WC080SWS4R0N	080	105X80	80/77x60	9	40	105	127	70
TBP25WC100SWS4R0N	100	105X80	80/77x60	9	40	125	127	75
TBP35WC125SWS4R0N	125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	100
TPP58WC160SWS4R0N	160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	135
TPP58WC200SWS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	235	165	205

## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Basics. Serie SWS4

auch verfügbar als CASCOO Premium  
oder CASCOO Flex



Radfelge: Stahlblech  
Lauffläche: Vollgummi schwarz 85° Shore A  
Traglast: 70kg bis 205kg  
Raddurchmesser: 80mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rückenlochlenkrolle					
	mm	mm	mm	mm	Kg
HBH36WC080SWS4R0N	080	13	40	104	70
HBH36WC100SWS4R0N	100	13	40	124	75
HBH85WC125SWS4R0N	125	13	40	154	100
HPH98WC160SWS4R0N	160	13	55	189	135
HPH98WC200SWS4R0N	200	13	55	228	205



Rückenlochlenkrolle mit Total Feststeller						
	mm	mm	mm	mm	Kg	
BBH35WC080SWS4R0N	080	13	40	104	127	70
BBH35WC100SWS4R0N	100	13	40	124	127	75
BBH85WC125SWS4R0N	125	13	45	154	127	100
BPH98WC160SWS4R0N	160	13	55	189	165	135
BPH98WC200SWS4R0N	200	13	55	228	165	205




Einbauroad mit Achsmaterial						
	mm	mm	mm	mm	Kg	
080SWS4R0N	080	27	40	12	M 8	70
100SWS4R0N	100	27	40	12	M 8	75
125XWS4R0N 125SWS4R0N	125	38	50	12	M8 M10	100
160SWS4R0N	160	40	59	20	M12	135
200SWS4R0N	200	50	59	20	M12	205





## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium. Serie AAE2

andere Farben auf Nachfrage



Radfelge: Aluminium  
 Lauffläche: Vollgummi grau 65° Shore A  
 Traglast: 200kg bis 250kg  
 Raddurchmesser: 100mm bis 125mm  
 Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP37WC100AAE2D0N		100	105X80	80/77x60	9	40	128	200
SPP47WC100AAE2D0N		100	135X110	105x84/76	11	50	128	200
SPP37WC125AAE2D0N		125	105X80	80/77x60	9	40	155	250
SPP47WC125AAE2D0N		125	135X110	105X84/76	11	50	155	250



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FPP33WC100AAE2D0N		100	105X80	80/77x60	9	128	200
FPP43WC100AAE2D0N		100	135X110	105x84/76	11	128	200
FPP33WC125AAE2D0N		125	105X80	80/77x60	9	155	250
FPP43WC125AAE2D0N		125	135X110	105x84/76	11	155	250




Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TPP37WC100AAE2D0N		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	200
TPP47WC100AAE2D0N		100	135X110	105x84/76	11	55	128	154	200
TPP37WC125AAE2D0N		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	250
TPP47WC125AAE2D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	155	154	250



Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
100AAE2D0N		100	40	40	12	M8	200
125AAE2D0N		125	40	50	15	M10	250

## CASCOO. Transportgeräterollen. CASCOO Premium. Serie AAU5

auch als schwarze Theater-Version erhältlich



Radfelge: Aluminium  
 Lauffläche: Polyurethan braun 92° Shore A  
 Traglast: 250kg bis 300kg  
 Raddurchmesser: 100mm bis 125mm  
 Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SPP37WC100AAU5D0N		100	105X80	80/77x60	9	40	128	250
SPP47WC100AAU5D0N		100	135X110	105x84/76	11	50	128	250
SPP37WC125AAU5D0N		125	105X80	80/77x60	9	40	155	300
SPP47WC125AAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	155	300



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FPP33WC100AAU5D0N		100	105X80	80/77x60	9	128	250
FPP43WC100AAU5D0N		100	135X110	105x84/76	11	128	250
FPP33WC125AAU5D0N		125	105X80	80/77x60	9	155	300
FPP43WC125AAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	155	300



Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
TPP37WC100AAU5D0N		100	105X80	80/77x60	9	40	128	127	250
TPP47WC100AAU5D0N		100	135X110	105x84/76	11	55	128	154	250
TPP37WC125AAU5D0N		125	105X80	80/77x60	9	45	155	127	300
TPP47WC125AAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	155	154	300



Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
100AAU5D0N		100	40	40	12	M8	250
125AAU5D0N		125	40	50	15	M10	300


# CASCOO. Schwerlastrollen.



Schwere Lasten? Kein Problem mit unseren Rollen. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1.000 kg bewegen unsere Rollen Ihre Ware an den Bestimmungsort, sicher und schnell.



## CASCOO. Schwerlastrollen. Serie BAU5



Radfelge: Aluminium  
Lauffläche: Polyurethan 93 - 95° Shore A  
Traglast: 400kg bis 800kg  
Raddurchmesser: 125mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5EWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	164	500
SHP5EWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	600
SHP5EWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	700



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FHP54WC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	164	500
FHP54WC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	195	600
FHP54WC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	700




Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP5EWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	164	155	500
THP5EWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	600
THP5EWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	165	700



Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
125BAU5D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAU5D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAU5D0N		200	50	60	20	M12	800

## CASCOO. Schwerlastrollen. Serie BAF4



Radfelge: Aluminium  
Lauffläche: Elastik 70° Shore A  
Traglast: 300kg bis 500kg  
Raddurchmesser: 125mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP57WC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	164	300
SHP57WC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	400
SHP57WC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	500



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FHP53WC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	164	300
FHP53WC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	195	400
FHP53WC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	500



Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP57WC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	164	155	300
THP57WC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195	165	400
THP57WC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	165	500



Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
125BAF4D0N		125	50	60	20	M12	300
160BAF4D0N		160	50	60	20	M12	400
200BAF4D0N		200	50	60	20	M12	500

## CASCOO. Schwerlastrollen. Serie Z0Z0



Radfelge: Polyamid PA6  
Lauffläche: Polyamid PA6  
Traglast: 800kg bis 1000kg  
Raddurchmesser: 150mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5KWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197	800
SHP5KWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	800
SHP5KWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	1000



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5LWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	197	800
FHP5LWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	800
FHP5LWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	1000



Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP5KWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197	165	800
THP5KWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	195	800
THP5KWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	195	1000



Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	∅	Kg	
150Z0Z0D0N		150	50	60	20	M12	800
160Z0Z0D0N		160	50	60	20	M12	800
200Z0Z0D0N		200	50	60	20	M12	1000

## CASCOO. Schwerlastrollen. Serie BAF4



Radfelge: Aluminium  
Lauffläche: Elastik 70° Shore A  
Traglast: 300kg bis 500kg  
Raddurchmesser: 150mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
SHP5KWC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	300
SHP5KWC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	400
SHP5KWC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	500



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5LWC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	300
FHP5LWC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	400
FHP5LWC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	500




Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP5KWC125BAF4D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	165	300
THP5KWC160BAF4D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	195	400
THP5KWC200BAF4D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	195	500



Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	∅	Kg	
125BAF4D0N		125	50	60	20	M12	300
160BAF4D0N		160	50	60	20	M12	400
200BAF4D0N		200	50	60	20	M12	500

## CASCOO.Schwerlastrollen. Serie BAU5



Radfelge: Aluminium  
Lauffläche: Polyurethan 93 - 95° Shore A  
Traglast: 500kg bis 800kg  
Raddurchmesser: 125mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5KWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	500
SHP5KWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	600
SHP5KWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	800



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP5LWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	500
FHP5LWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	600
FHP5LWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	800




Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP5KWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	165	500
THP5KWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	195	600
THP5KWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	195	800



Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAU5D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAU5D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAU5D0N		200	50	60	20	M12	800

## CASCOO.Schwerlastrollen. Serie BAX5



Radfelge: Aluminium  
Lauffläche: PUlastic 75° Shore A  
Traglast: 400kg bis 800kg  
Raddurchmesser: 125mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5EWC125BAX5D0N SHP5KWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50 55	164 170	500 500
SHP5EWC160BAX5D0N SHP5KWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195 202	600 600
SHP5EWC200BAX5D0N SHP5KWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	700 800



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FHP54WC125BAX5D0N FHP5LWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	164 170	500 500
FHP54WC160BAX5D0N FHP5LWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	195 202	600 600
FHP54WC200BAX5D0N FHP5LWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	700 800



Lenkrolle mit Total Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
THP5EWC125BAX5D0N THP5KWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	164 170	165	500 500
THP5EWC160BAX5D0N THP5KWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	195 202	195	600 600
THP5EWC200BAX5D0N THP5KWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	195	700 800



Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAX5D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAX5D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAX5D0N		200	50	60	20	M12	800

## CASCOO. Schwerlastrollen. Geschweißte Ausführung. Serie BAU5



Radfelge: Aluminium  
Lauffläche: Polyurethan 93 - 95° Shore A  
Traglast: 500kg bis 800kg  
Raddurchmesser: 125mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5MWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	500
SHP5MWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	600
SHP5MWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	800



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FHP5NWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	500
FHP5NWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	600
FHP5NWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	800




Lenkrolle mit Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
CHP5MWC125BAU5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	117.5	500
CHP5MWC160BAU5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	135	600
CHP5MWC200BAU5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	155	800



Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAU5D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAU5D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAU5D0N		200	50	60	20	M12	800

## CASCOO. Schwerlastrollen. Geschweißte Ausführung. Serie BAX5



Radfelge: Aluminium  
Lauffläche: PUlastic 75° Shore A  
Traglast: 500kg bis 800kg  
Raddurchmesser: 125mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5MWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	500
SHP5MWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	600
SHP5MWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	800



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FHP5NWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	500
FHP5NWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	600
FHP5NWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	800



Lenkrolle mit Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
CHP5MWC125BAX5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	117.5	500
CHP5MWC160BAX5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	135	600
CHP5MWC200BAX5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	155	800



Einbaurad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg	
125BAX5D0N		125	50	60	20	M12	500
160BAX5D0N		160	50	60	20	M12	600
200BAX5D0N		200	50	60	20	M12	800

**CASCOO. Schwerlastrollen. Geschweißte Ausführung.  
Serie Z0Z0**



Radfelge: Polyamid PA6  
Lauffläche: Polyamid PA6  
Traglast: 800kg bis 1000kg  
Raddurchmesser: 150mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5MWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197	800
SHP5MWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	800
SHP5MWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	1000



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FHP5NWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	197	800
FHP5NWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	800
FHP5NWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	1000




Lenkrolle mit Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
CHP5MWC150Z0Z0D0N		150	135X110	105x84/76	11	55	197	117.5	800
CHP5MWC160Z0Z0D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	135	800
CHP5MWC200Z0Z0D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	155	1000



Einbauroad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
150Z0Z0D0N		150	50	60	20	M12	800
160Z0Z0D0N		160	50	60	20	M12	800
200Z0Z0D0N		200	50	60	20	M12	1000

**CASCOO. Schwerlastrollen. Geschweißte Ausführung  
Serie I2U5**



Radfelge: Gussfelge  
Lauffläche: Polyurethan 93 - 95° Shore A  
Traglast: 700kg bis 1000kg  
Raddurchmesser: 125mm bis 200mm  
Temperaturbereich: -20°C bis +85°C



Lenkrolle								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SHP5MWC125I2U5D0N		125	135X110	105x84/76	11	50	170	700
SHP5MWC160I2U5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	800
SHP5MWC200I2U5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	1000



Bockrolle							
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
FHP5NWC125I2U5D0N		125	135X110	105x84/76	11	170	700
FHP5NWC160I2U5D0N		160	135X110	105x84/76	11	202	800
FHP5NWC200I2U5D0N		200	135X110	105x84/76	11	245	1000



Lenkrolle mit Feststeller									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
CHP5MWC125I2U5D0N		125	135X110	105x84/76	11	55	170	117.5	700
CHP5MWC160I2U5D0N		160	135X110	105x84/76	11	55	202	135	800
CHP5MWC200I2U5D0N		200	135X110	105x84/76	11	55	245	155	1000



Einbauroad mit Achsmaterial							
	mm	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
125I2U5D0N		125	50	60	20	M12	700
160I2U5D0N		160	50	60	20	M12	800
200I2U5D0N		200	50	60	20	M12	1000




# CASCOO. Müllbehälterrollen.



Transport von Abfällen erfordert starke Rollen - und keine Abfallprodukte. Leichtlaufende Rollen sind für die Bewegungen von großen und schweren Behältern wichtig.



## CASCOO. Müllbehälterrollen. Serie P4S4



Radfelge: Polypropylen  
 Lauffläche: Vollgummi schwarz 85° Shore A  
 Traglast: 175kg bis 205kg  
 Raddurchmesser: 160mm bis 200mm  
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SWP58WC160P4S4PON	160	135X110	105x84/76	11	52	195	175
SWP58WC200P4S4PON	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205



Lenkrolle Feststeller mit Harken	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
CWP58WC200P4S4PON	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205




Lenkrolle Feststeller mit Schraube	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
AWP58WC160P4S4PON	160	135X110	105x84/76	11	52	195	175
AWP58WC200P4S4PON	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205



Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
160P4S4PON	160	50	60	20	M12	175
200P4S4PON	200	50	60	20	M12	205

## CASCOO. Müllbehälterrollen. Serie SBS4



Radfelge: Stahlblech  
 Lauffläche: Vollgummi schwarz 85° Shore A  
 Traglast: 175kg bis 205kg  
 Raddurchmesser: 160mm bis 200mm  
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Lenkrolle	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
SWP58WC200SBS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205



Lenkrolle Feststeller mit Harken	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
CWP58WC200SBS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205



Lenkrolle Feststeller mit Schraube	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
AWP58WC200SBS4R0N	200	135X110	105x84/76	11	55	238	205









Einbaurad mit Achsmaterial	mm	mm	mm	mm	Ø	Kg
200SBS4R0N	200	50	60	20	M12	205

**CASCOO. Müllbehälterrollen.  
Serie P4S4**



Radfelge: Polypropylen  
 Lauffläche: Vollgummi schwarz 85° Shore A  
 Traglast: 100kg  
 Raddurchmesser: 200mm  
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C





Rad für Mülltonnen	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg
200P4S4Z0N	200	50			∅	100





Achse aus Vollmaterial für Mülltonnen	 mm
A460SO	460
A552SO	552



halb-hohle Achse für Mülltonnen	 mm	 mm
A460SE20	460	2.0
A552SE20	552	2.0



hohle Achse für Mülltonnen	 mm	 mm
A460HO18	460	1.8
A552HO18	552	1.8
A460HO25	460	2.5
A552HO25	552	2.5



# Der CASCOO Code.



## 1. Gabeln

A	Lenkrolle mit Feststeller im Vorlauf (Einstellschraube)
B	Rückenlochenlenkrolle mit Total-Feststeller
C	Lenkrolle mit Feststeller im Vorlauf
D	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
E	Rückenlochenlenkrolle mit Richtungsfeststeller
F	Bockrolle
H	Rückenlochenlenkrolle
K	Rückenlochenlenkrolle mit Total-Feststeller (KS-Pedal)
N	Lenkrolle mit Total-Feststeller (KS-Pedal)
P	Lenkrolle mit Total-Feststeller (KS-Pedal)
S	Lenkrolle
T	Lenkrolle mit Total-Feststeller

## 2. Rollentyp

A	Apparaterollen
B	CASCOO Basics
H	Apparate-Doppellenkrollen
E	Einkaufswagenrollen
F	CASCOO Flex
H	Schwerlastrollen
I	CASCOO Innovation
P	CASCOO Premium
S	CASCOO Sonderlösung
W	Müllbehälterrollen

## 3. Befestigung

B	Rückenlochbefestigung
C	Rückenlochbefestigung
H	Rückenlochbefestigung
P	Anschraubplatte
S	Rückenlochbefest. inkl. Schraube
Z	Rückenlochbefest. inkl. Stift

## 4. Einbaugröße

3 = P	
0	
1	
2	80 x 60 mm / 42 mm
3	80 x 60 mm / 52 mm
4	105 x 80 mm / 52 mm
5	105 x 80 mm / 60 mm
6	80 x 60 mm / 42 mm
7	80 x 60 mm / 42 mm
8	85 x 60 mm / 42 mm
9	80 x 60 mm / 46 mm
A	60 x 60 mm / 28 mm
B	55 x 55 mm / 22 mm
C	67 x 60 mm / 28 mm
E	77 x 67 mm / 36 mm
J	95 x 70 mm / 36 mm

## Loch / Welle

3 = h / z / s / b / c	
0	Ø10 mm
1	Ø11 mm / 22-36 mm
2	Ø12 mm / 22-36 mm
3	Ø13 mm / 42 mm
4	Ø14 mm
5	Ø15 mm
6	Ø16 mm
7	Ø7 mm
8	Ø13 mm / 52 mm
9	Ø13 mm / 60 mm
A	Ø13 mm / 36 mm
B	Ø13 mm / 36 mm
C	Ø12,2 mm
H	Ø11 mm / 44 mm
J	Ø11 mm / 56 mm

## 5. Anschlussplatte / Gabelstärke

0	2.00/1.50
1	3.00/2.50
2	2.00/2.00
3	3.00/3.00
4	4.00/4.00
5	2.50/2.50
6	2.50/2.00
7	4.00/3.00
8	3.50/3.00
9	2.00/1.80
A	3.50/3.50
B	4.00/3.50
C	1.50/1.50
D	3.00/2.00
E	5.00/4.00
F	2.75/2.25
G	1.80/1.80
H	1.50/2.00
J	2.00/2.50
K	6.00/5.00
L	5.00/5.00
M	8.00/6.00
N	6.00/6.00

## 6. Gabeloberfläche

A	galvanisch blau verzinkt und pulverbeschichtet RAL 9007
B	galvanisch blau verzinkt und schwarz pulverbeschichtet
C	galvanisch verzinkt und blau passiviert
K	kathodisch tauchlackiert (KTL)
S	Edelstahl
W	galvanisch blau verzinkt
Y	galvanisch gold verzinkt

## 7. Logo

0	ohne Logo
C	mit CASCOO Logo

## 8.9.10. Rad Ø

050	Ø 50 mm
075	Ø 75 mm
080	Ø 80 mm
100	Ø 100 mm
108	Ø 108 mm
125	Ø 125 mm
150	Ø 150 mm
160	Ø 160 mm
180	Ø 180 mm
200	Ø 200 mm
250	Ø 250 mm

## 11. Rad mitte

A	Aluminium
B	Aluminium (Schwerlast)
H	Polyamid (Stahlbuchse)
I	Gussfelge (Schwerlast)
J	Polyamid (hitzebeständig)
K	Stahlblechfelge
M	Sandwich Polyamid
N	Polyamid
P	Polypropylen
Q	Polypropylen (Stahlbuchse)
R	Polyamid
S	Stahlblechfelge
T	Sandwich Polypropylen
U	Polyurethan
X	Polypropylen
Y	Polyamid
Z	Polyamid (Schwerlast)

## 12. Rad innen Farbe

0	natur
1	blau
2	grau
3	gelb
4	schwarz
5	braun
6	rot
7	grün
8	orange
9	Sonderfarbe

## 13. Lauffläche

A	thermopl. Elastomer
D	thermopl. Elastomer 65° Shore A
E	Elastik 65° Shore A
F	Elastik 70-75° Shore A
G	thermopl. Elastomer 65° Shore A
J	thermopl. Elastomer 85° Shore A
K	Elastik (öl-abweisend)
L	thermopl. Elastomer (ESD)
N	Polyamid
P	Polypropylen
R	Vollgummi
S	Vollgummi
T	thermopl. Elastomer 95° Shore A
U	Polyurethan
V	thermopl. Elastomer 85° Shore A
W	thermopl. Elastomer 85° Shore A
X	PUlastic 75° Shore A
Z	Polyamid (Schwerlast)

## 14. Laufflächen Farbe

0	natur
1	blau
2	grau
3	gelb
4	schwarz
5	braun
6	rot
7	grün
8	orange
9	Sonderfarbe

## 15. Lager

B	mittiges Kugellager
D	Doppel-Kugellager
E	Doppel-Kugellager
P	Gleitlager
Q	Rollenlager (Edelstahl)
R	Rollenlager
S	Kugellager (Edelstahl)
Z	Gleitlager mit Kunststoffbuchse

## 16. Fadenschutz

0	ohne separaten Fadenschutz
1	kleiner Metall-Fadenschutz
2	großer Metall-Fadenschutz
3	kleiner Kunststoff-Fadenschutz
4	großer Kunststoff-Fadenschutz

## 17. Fadenschutz Farbe

0	natur
1	blau
2	grau
3	gelb
4	schwarz
5	braun
6	rot
7	grün
8	orange
9	Sonderfarbe
N	kein Fadenschutz
S	Edelstahl
W	blau verzinkt